

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## Hera® LEDライト LED-POWER-STICK-S型



### ■特長

- 幅10mmのスリムなライン照明で、本体同士を連結できます(最大1.4mまで)。灯具連結部も継ぎ目なく発光します。
- 面付けと埋め込みの2通りの取り付けができます。
- マウンティングクリップ(付属品)を使用して簡単に取り付けできます。
- 電球色と白色仕様の製品は演色評価数がRa97と高いため、極めて自然光に近い色で対象物の持つ色を忠実に再現します。
- 発光色は電球色と白色の2種類です。また、この2種類を接続しての使用もできます。
- 付属のねじまたは接着剤で取り付けできます。

### ■用途

棚下、下駄箱、カウンター間接照明、天井間接照明、洗面化粧台など

### ■注意

- 本品は必ず定電圧電源(DC24V)に接続してご使用ください。
- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。


### ■付属品

- マウンティングクリップ
- 十字穴付皿タップねじ 2.5×8
- 取付用両面テープ

### ■別売品

- ACアダプター ATS050-A240 (P.477-M23)
- ACアダプター STD-24010T (P.520)
- 分岐ボックス BNK-12-H (P.520)
- 電源コード 21527-062511 (下記参照)
- 接続コード 21527-060021 (下記参照)
- LED用調光器 VCR型 (P.477-M22)
- LED用ディマー FD-D-P4-P1 (P.518)
- 下地プロファイル (P.509)
- スイッチ LED-POWER-SW型 (P.477-M24)
- 埋め込みセンサースイッチ IR-SW-WT (P.477-M24)


### ■マウンティングクリップ(付属品)



### ■使用例





### ■配光イメージ図

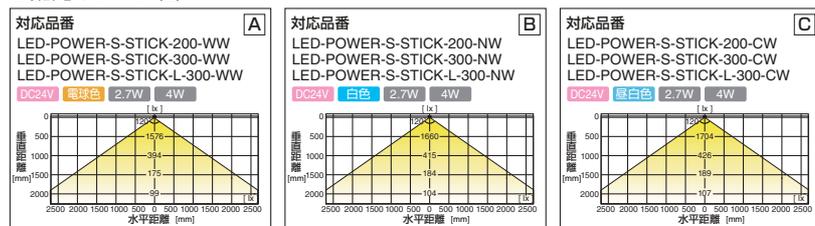


### ■接続方法



### ■取付方法

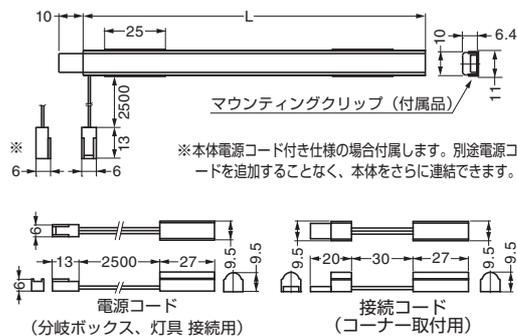

### ■取付加工図



### ■本体

| 注文コード       | 品番                         | 品名  | 仕様        | 定格入力電圧 | 定格消費電力 | 照度※ <sup>1</sup> | 色温度   | 発光色 | 演色評価数 | 照射角  | 光束     | 最大接続灯数               | L   | 質量  |
|-------------|----------------------------|-----|-----------|--------|--------|------------------|-------|-----|-------|------|--------|----------------------|-----|-----|
| 220-026-274 | LED-POWER-S-STICK-200-WW   | [A] | 本体電源コードなし | DC24V  | 2.7W   | 1576 lx          | 3000K | 電球色 | Ra97  | 120° | 175 lm | 7灯/14灯※ <sup>2</sup> | 200 | 25g |
| 220-026-275 | LED-POWER-S-STICK-200-NW   | [B] | 本体電源コードなし | DC24V  | 2.7W   | 1660 lx          | 4000K | 白色  | Ra97  | 120° | 175 lm | 7灯/14灯※ <sup>2</sup> | 200 | 25g |
| 220-028-640 | LED-POWER-S-STICK-200-CW   | [C] | 本体電源コードなし | DC24V  | 2.7W   | 1704 lx          | 5000K | 昼白色 | Ra85  | 120° | 175 lm | 7灯/14灯※ <sup>2</sup> | 200 | 25g |
| 220-026-276 | LED-POWER-S-STICK-300-WW   | [A] | 本体電源コードなし | DC24V  | 4 W    | 1576 lx          | 3000K | 電球色 | Ra97  | 120° | 260 lm | 4灯/10灯※ <sup>2</sup> | 300 | 25g |
| 220-026-277 | LED-POWER-S-STICK-300-NW   | [B] | 本体電源コードなし | DC24V  | 4 W    | 1660 lx          | 4000K | 白色  | Ra97  | 120° | 260 lm | 4灯/10灯※ <sup>2</sup> | 300 | 25g |
| 220-028-641 | LED-POWER-S-STICK-300-CW   | [C] | 本体電源コードなし | DC24V  | 4 W    | 1704 lx          | 5000K | 昼白色 | Ra85  | 120° | 260 lm | 4灯/10灯※ <sup>2</sup> | 300 | 25g |
| 220-026-278 | LED-POWER-S-STICK-L-300-WW | [A] | 本体電源コード付き | DC24V  | 4 W    | 1576 lx          | 3000K | 電球色 | Ra97  | 120° | 260 lm | 4灯/10灯※ <sup>2</sup> | 300 | 25g |
| 220-026-279 | LED-POWER-S-STICK-L-300-NW | [B] | 本体電源コード付き | DC24V  | 4 W    | 1660 lx          | 4000K | 白色  | Ra97  | 120° | 260 lm | 4灯/10灯※ <sup>2</sup> | 300 | 25g |
| 220-028-642 | LED-POWER-S-STICK-L-300-CW | [C] | 本体電源コード付き | DC24V  | 4 W    | 1704 lx          | 5000K | 昼白色 | Ra85  | 120° | 260 lm | 4灯/10灯※ <sup>2</sup> | 300 | 25g |

※<sup>1</sup> ライトから500mm離れた場所での照度です。 ※<sup>2</sup> それぞれACアダプター STD-24010T/ATS050-A240と分岐ボックス BNK-12-Hを使用したときの接続灯数です。

### ■電源装置(別売品)

| 注文コード       | 品番           | 品名      | 仕様  |
|-------------|--------------|---------|---|
| 220-028-994 | ATS050-A240  | ACアダプター | 入力電圧 AC100~240V/定格出力電圧 DC24V/定格出力電流 2.1A/コード長さ入力側: 1830mm、出力側: 1500mm |
| 220-017-899 | STD-24010T   | ACアダプター | 入力電圧 AC100~240V/定格出力電圧 DC24V/定格出力電流 1A/コード長さ入力側: 1830mm、出力側: 1500mm   |
| 220-017-900 | BNK-12-H     | 分岐ボックス  | ACアダプターからの電源分配用   |
| 220-017-954 | 21527-062511 | 電源コード   | ライト本体への電源供給用  |
| 220-017-953 | 21527-060021 | 接続コード   | コーナー取付時ライト本体接続用   |

### ■調光器(別売品)

| 注文コード       | 品番          | 品名       | 仕様               |
|-------------|-------------|----------|------------------|
| 220-029-366 | VCR-RC      | LED用調光器  | 遠隔操作式(携帯リモコンタイプ) |
| 220-029-367 | VCR-U       | LED用調光器  | 遠隔操作式(ボタンタイプ)    |
| 220-030-339 | ☆FD-D-P4-P1 | LED用ディマー | ボリューム式           |

☆印は在庫限りで販売を終了いたします。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。