



# ビニールクリーンルーム用ボーダー

## 6mmボード用 30Rタイプ


**39042** ビニールPSR-430 (廻り縁・入隅)  
2.5m/オフホワイト/25本入

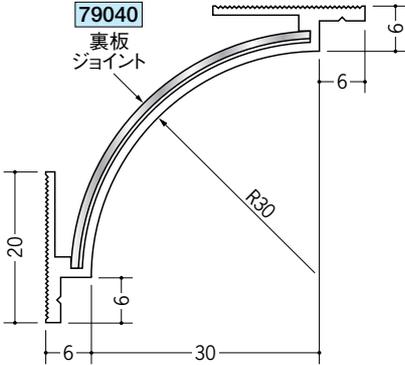


**39044** ビニールPSR-530 (巾木)  
2.5m/オフホワイト/25本入

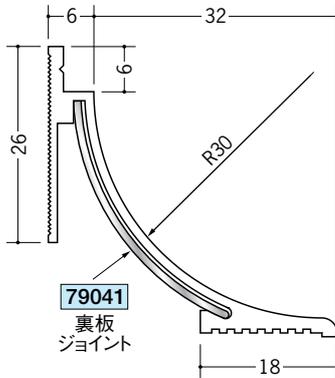


**39046** ビニールPSR-630 (出隅)  
2.5m/オフホワイト/80本入

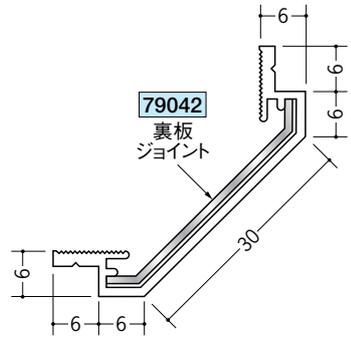


**79112** PSR-430 サイドキャップ  
オフホワイト/t=1.0mm



**79113** PSR-530 サイドキャップ  
オフホワイト/t=1.0mm





**39181** PD-6 (出隅)  
2.5m/オフホワイト/40本入


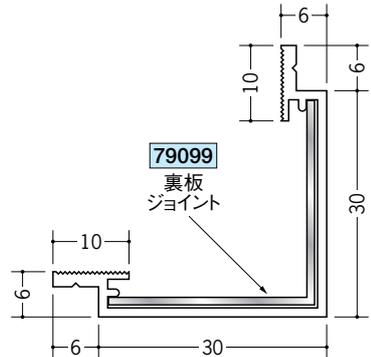


永久帯電防止剤を配合し、  
表面にホコリが  
付着しにくくなっています。

ジョイントは、  
直材をご注文の際  
ご用命下さい。

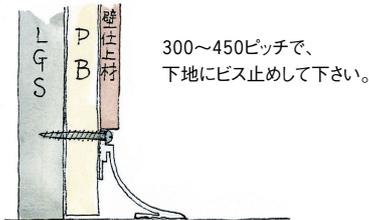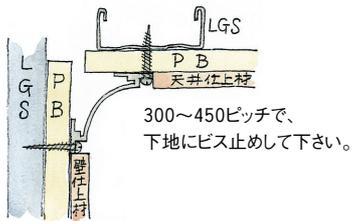

UV照明を使用する部屋へ取付ける  
場合は、変色の可能性があります。



ボーダーのジョイント部は、目地をとり、  
裏板ジョイントをコーキング受けにして  
コーキング剤を充填して下さい。  
ビスを打った目地部にも、  
コーキング剤を充填して下さい。