

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 ステンレス鋼製アングル XL-SA01型




■特長

- 安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のアングルです。
- ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
- 角部は丸みをつけた安全設計です。

■付属品

十字穴付丸皿タッピンねじ5×30 (ステンレス鋼)

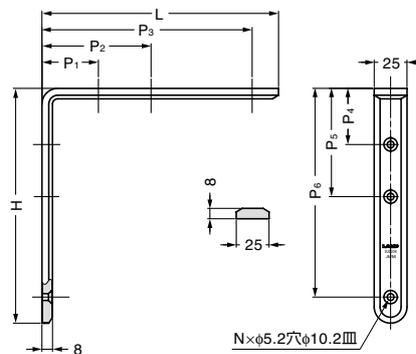

注文コード	品番	材料	仕上	L	H	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	取付穴数N	耐荷重N	耐荷重kgf	質量	1箱	1カートン
120-030-303	XL-SA01-120S	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	120	120	38	-	100	38	-	100	4	225.4N	23kgf	312g	8ヶ	40ヶ
120-030-307	XL-SA01-120M	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	120	120	38	-	100	38	-	100	4	225.4N	23kgf	312g	8ヶ	40ヶ
120-030-304	XL-SA01-150S	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	150	150	43	-	130	43	-	130	4	176.4N	18kgf	400g	6ヶ	30ヶ
120-030-308	XL-SA01-150M	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	150	150	43	-	130	43	-	130	4	176.4N	18kgf	400g	6ヶ	30ヶ
120-030-305	XL-SA01-180S	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	180	180	43	83	160	43	83	160	6	137.2N	14kgf	483g	6ヶ	30ヶ
120-030-309	XL-SA01-180M	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	180	180	43	83	160	43	83	160	6	137.2N	14kgf	483g	6ヶ	30ヶ
120-030-306	XL-SA01-240S	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	240	240	43	83	220	43	83	220	6	117.6N	12kgf	660g	4ヶ	20ヶ
120-030-310	XL-SA01-240M	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	240	240	43	83	220	43	83	220	6	117.6N	12kgf	660g	4ヶ	20ヶ

ランプ印 ステンレス鋼製アングル SU型





■特長

- ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
- 角部は丸みをつけた安全設計です。

■付属品

十字穴付丸皿小ねじ (ステンレス鋼)

■転倒防止金具として

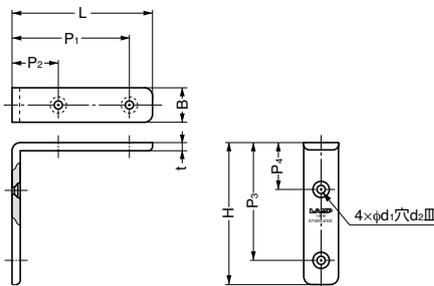

注文コード	品番	材料	仕上	L	B	H	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	t	d ₁	d ₂	耐荷重N	耐荷重kgf	質量	1箱	1カートン	付属ねじ
120-030-070	SU-30S	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	30	12	30	24	11	24	11	2.5	3.5	6.5	58.8N	6kgf	11g	60ヶ	960ヶ	3.1×20
120-030-065	SU-30M	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	30	12	30	24	11	24	11	2.5	3.5	6.5	58.8N	6kgf	11g	60ヶ	960ヶ	3.1×20
120-030-071	SU-45S	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	45	13	45	37	17	37	17	3	3.5	6.5	49 N	5kgf	23g	50ヶ	800ヶ	3.1×20
120-030-066	SU-45M	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	45	13	45	37	17	37	17	3	3.5	6.5	49 N	5kgf	23g	50ヶ	800ヶ	3.1×20
120-030-072	SU-60S	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	60	15	60	50	20	50	20	3	4	7.5	39.2N	4kgf	36g	40ヶ	640ヶ	3.5×20
120-030-067	SU-60M	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	60	15	60	50	20	50	20	3	4	7.5	39.2N	4kgf	36g	40ヶ	640ヶ	3.5×20