
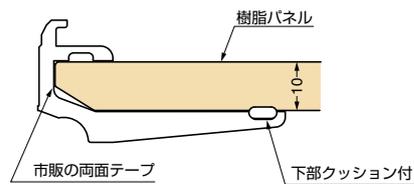



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

### ■取付方法

#### 掘込

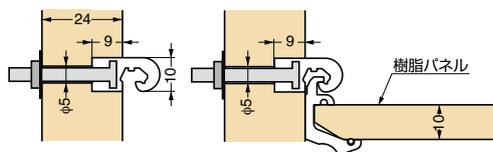


#### 面付

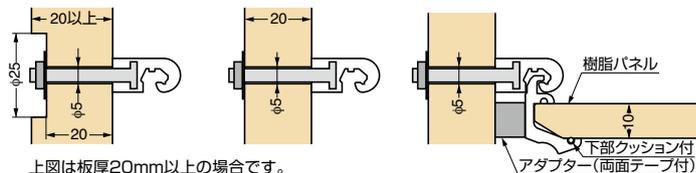

上図は板厚20mm以上の場合です。

●ホルダーと棚板の脱着機能が不要な場合は、市販の両面テープをご使用ください。

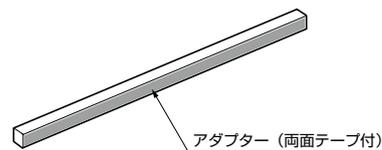

- ベースパネル ONEは、面付と掘込で取り付けた場合とで、フックの形状が異なるためご注意ください。
- 20mm以上の板厚で面付仕様にする場合は、裏面に掘込加工を行ってください。

- ベースパネル ONEを、面付で取り付ける場合、棚ホルダーにアダプターが別途必要になります。
- アダプターは、ホルダーのできるだけ下方に取り付けてください。  
詳細は右ページをご覧ください。

### ■アクセサリパーツ

#### ■ベースパネル 250/750/25/ONE 掘込兼用フック

注文コード	品番	品名	寸法図	材料	仕上	長さL	耐荷重N	耐荷重kgf
130-031-321	EX030-20	フックφ3		鋼	クロムめっき	15	9.8N	1kgf
130-031-323	EX031-20					30	9.8N	1kgf
130-031-325	EX032-20					55	9.8N	1kgf
130-031-320	EX030-07				シルク	15	9.8N	1kgf
130-031-322	EX031-07					30	9.8N	1kgf
130-031-324	EX032-07					55	9.8N	1kgf
130-031-327	EX035-20	フックφ4		鋼	クロムめっき	50	9.8N	1kgf
130-031-329	EX036-20					75	9.8N	1kgf
130-031-331	EX037-20					100	9.8N	1kgf
130-031-326	EX035-07				シルク	50	9.8N	1kgf
130-031-328	EX036-07					75	9.8N	1kgf
130-031-330	EX037-07					100	9.8N	1kgf
130-031-334	*EX040-21	フックφ6		アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理マット調	50	9.8N	1kgf
130-031-337	*EX041-21					100	9.8N	1kgf
130-031-340	*EX042-21					150	9.8N	1kgf
130-031-333	EX040-20			鋼	クロムめっき	50	19.6N	2kgf
130-031-336	EX041-20					100	19.6N	2kgf
130-031-339	EX042-20					150	19.6N	2kgf
130-031-332	EX040-07	シルク	50	19.6N	2kgf			
130-031-335	EX041-07		100	19.6N	2kgf			
130-031-338	EX042-07		150	19.6N	2kgf			
130-031-343	*EX046-21	フックφ8		アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理マット調	100	9.8N	1kgf
130-031-346	*EX047-21					150	9.8N	1kgf
130-031-349	*EX048-21					200	9.8N	1kgf
130-031-342	EX046-20	フックφ9		鋼	クロムめっき	100	29.4N	3kgf
130-031-345	EX047-20					150	29.4N	3kgf
130-031-348	EX048-20					200	29.4N	3kgf
130-031-341	EX046-07			シルク	100	29.4N	3kgf	
130-031-344	EX047-07				150	29.4N	3kgf	
130-031-347	EX048-07				200	29.4N	3kgf	

\*印は受注対応品です。 注) Lは物をかけられる有効長です。