

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ラッチ SL-B211型、SL-B251型






■特長

- プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。
 - SL-B211型（扉厚18～21mm用）と、SL-B251型（扉厚22～25mm用）の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
- ※ラッチ（本体）と受座の指定の掛り代4mmは必ず確保してください。


■付属品

十字穴付なベタッピンねじ3×14

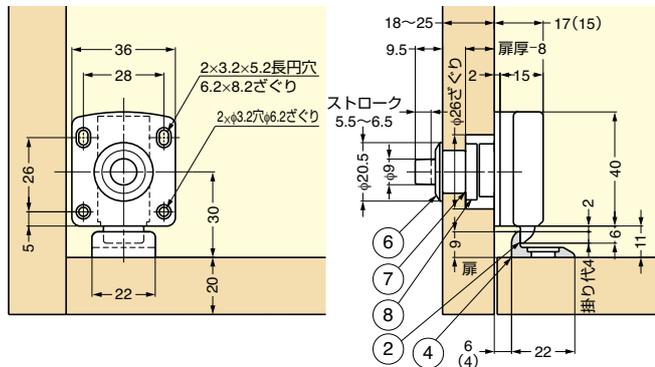
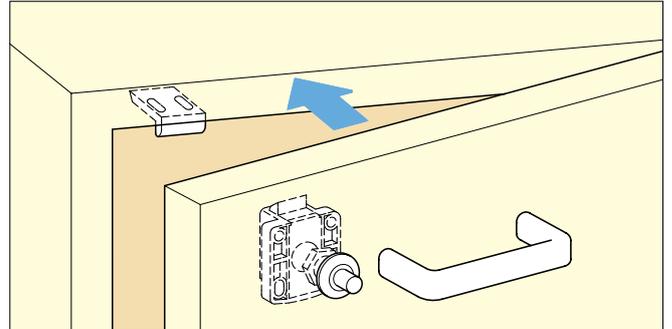


注（ ）内は、スペーサーを使わない場合の寸法を表します。

■扉加工図

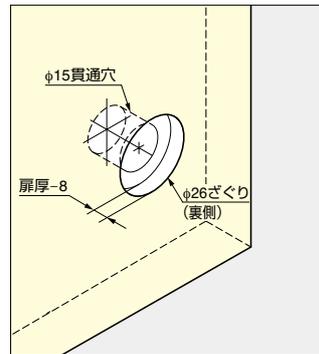

■ハンドル取付例

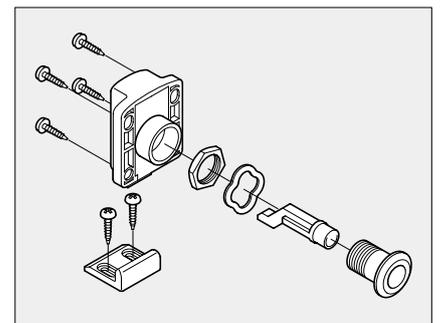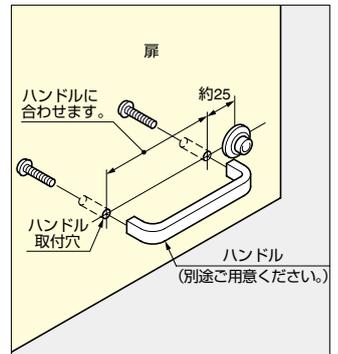

No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	ポリアミド(PA)	アイボリー、ブラウン
②	ラッチ	ポリアミド(PA)	アイボリー、ブラウン
③	スペーサー	ポリアミド(PA)	アイボリー、ブラウン
④	受座	ポリアセタール(POM)	アイボリー、ブラウン
⑤	プッシュボタン	ポリアセタール(POM)	アイボリー、ブラウン
⑥	台座	ポリアミド(PA)	アイボリー、ブラウン
⑦	波ワッシャ (φ14)	ばね鋼	-
⑧	ロックナット (M14)	鋼	有色クロメート処理

注文コード	品番	色	適応扉厚	スペーサー	保持力N	保持力kgf	質量	1箱	1カートン
140-060-010	SL-B211-I	アイボリー	18, 19	使用	156.8N	16kgf	23.5g	20ヶ	200ヶ
			20, 21	不使用					
140-060-011	SL-B211-BR	ブラウン	18, 19	使用	156.8N	16kgf	23.5g	20ヶ	200ヶ
			20, 21	不使用					
140-060-016	SL-B251-I	アイボリー	22, 23	使用	156.8N	16kgf	23.5g	20ヶ	200ヶ
			24, 25	不使用					
140-060-017	SL-B251-BR	ブラウン	22, 23	使用	156.8N	16kgf	23.5g	20ヶ	200ヶ
			24, 25	不使用					

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-1カタログ