


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


## ボールキャッチ BCU型

試10 CAD

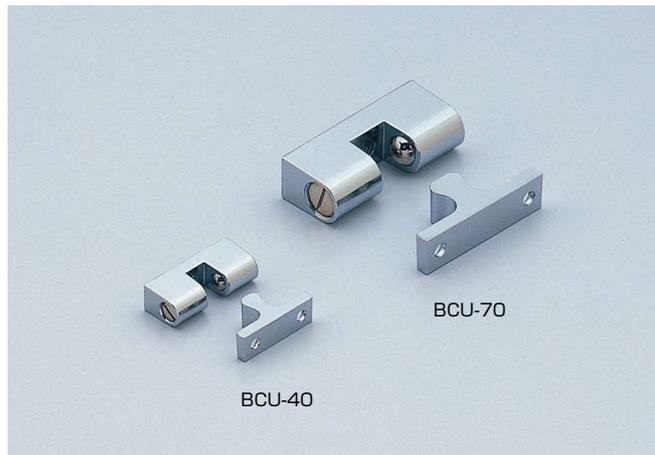

### ■注意

- キャッチ力は調節できません。
- 押込力および引張力には、バラつきがあります。現品にてご確認ください。

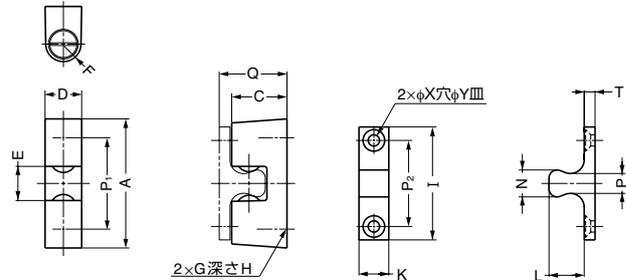

注文コード	品番	押込力N	押込力kgf	引張力N	引張力kgf	材料	仕上	質量	1箱	1カートン
140-050-103	BCU-40	35.3N	3.6kgf	23.5N	2.4kgf	亜鉛合金(ZDC)	クロムめっき	18g	100ヶ	400ヶ
140-050-104	BCU-70	40.2N	4.1kgf	38.2N	3.9kgf	亜鉛合金(ZDC)	クロムめっき	75g	50ヶ	200ヶ

品番	A	P <sub>1</sub>	C	D	E	F	G	H	I	P <sub>2</sub>	K	L	N	P	T	X	Y	Q
BCU-40	28.5	20	12.5	8.3	6.5	R4	M3	5	25	16	7.5	8.8	5.5	3.7	3	3.2	6.4	15.7
BCU-70	48	34	20.5	13.5	12.7	R6.5	M5	6	42	32	11	13	10	7.3	4	4.2	8.4	24.9

## ランプ印 ステンレス鋼 (SUS316相当品) 製 ボールキャッチ BCTS型

試10 環境対応 SUS316 CAD




### ■特長

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用しています。

### ■注意

キャッチ力は調節できません。

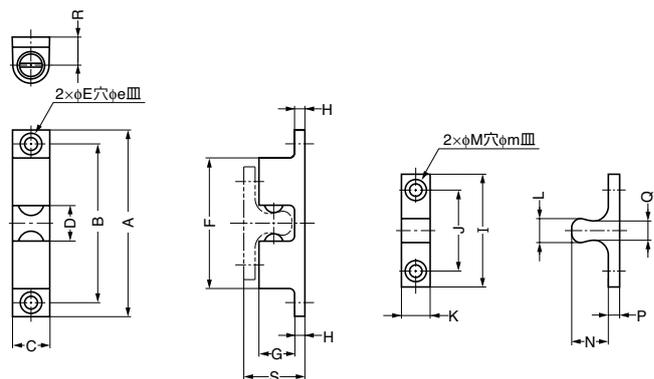

注文コード	品番	押込力N	押込力kgf	引張力N	引張力kgf	質量	1箱	1カートン
140-050-242	BCTS-40	20N	2 kgf	13N	1.3kgf	18g	50ヶ	500ヶ
140-050-241	BCTS-50	23N	2.3kgf	18N	1.8kgf	30g	50ヶ	500ヶ
140-050-240	BCTS-70	56N	5.7kgf	38N	3.9kgf	83g	25ヶ	250ヶ

材料	仕上
ステンレス鋼 (SCS14)	パレル研磨

※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

品番	A	B	C	D	E	e	F	G	H	I	J	K	L	M	m	N	P	Q	R	S
BCTS-40	43	35	8	5.9	3.2	6.2	28.4	7.5	2.5	25	16	7.5	4.5	3.2	6.2	8.5	2.5	2.7	6	13.5
BCTS-50	50	40	10	7.5	4.2	8.2	31.5	9.3	2.9	30	20	9	6	4.2	8.2	10.3	2.9	3.8	7.7	16.1
BCTS-70	70	60	13	13	4.2	8.2	51	13	4	42	30	10.5	10	4.2	8.2	15	4	8	10.5	23