

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ツヴァイル **ステンレス鋼 (SUS316) 製 面付ラッチ錠 ZL-2401** PAT **L=R** 取説 **SUS316**  




■特長

- 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
- 仕上は最高級の「Zwei L仕上」を施しています。
Zwei L仕上：極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。


■別売品

- 表示器 ZL-2401-INR (木扉用)
- 表示器 ZL-2401-INR-GB (ガラス扉用)

■表示器 (別売品)


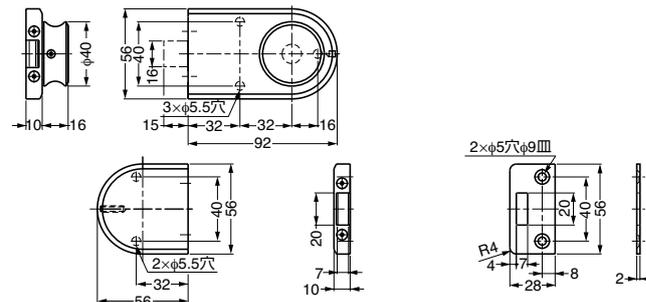


■緊急時の開錠方法

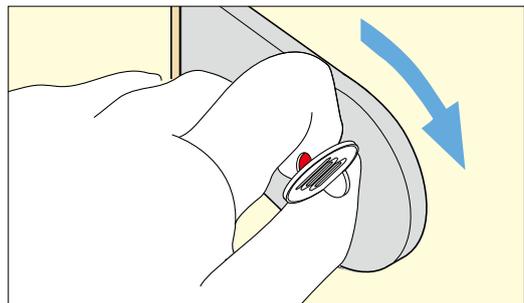


表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。上図のように、中心部をコインなどで90°回転して開錠します。

■取付加工図

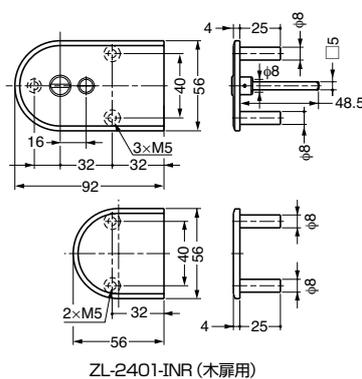

ZL-2401-INR (木扉用)

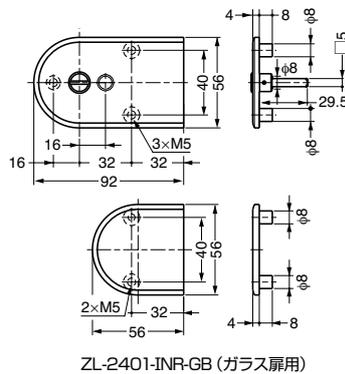

ZL-2401-INR-GB (ガラス扉用)

■本体

注文コード	品番	適応扉厚	材料	仕上	1箱
140-050-401	ZL-2401	木扉：28~40 / ガラス扉：8、10、12	ステンレス鋼 (SUS316)	Zwei L 仕上	1ヶ

■表示器 (別売品)

注文コード	品番	仕様	材料	仕上	1箱
140-050-404	ZL-2401-INR	木扉用	ステンレス鋼 (SUS316)	Zwei L 仕上	1ヶ
140-050-405	ZL-2401-INR-GB	ガラス扉用	ステンレス鋼 (SUS316)	Zwei L 仕上	1ヶ