

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

UV接着用抜き差し丁番 CEA42型

強化ガラス




■特長

UV接着用の抜き差し丁番です。

UV接着方法についてはNo.200カタログ、3/3巻、P.48をご覧ください。

■注意

戸当りと併用してご使用ください。

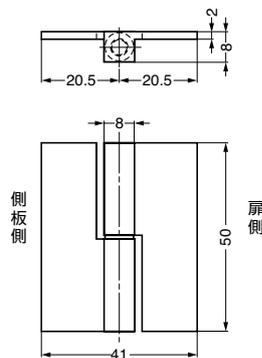

注文コード	品番	仕様	材料	仕上	扉幅	扉高さ	ガラス厚
170-022-885	CEA42L	左用	黄銅 (真鍮)	クロムめっき	450以下	600以下	8以下
170-022-884	CEA42R	右用	黄銅 (真鍮)	クロムめっき	450以下	600以下	8以下

※本品は在庫限りで販売を終了いたします。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

UV接着用丁番 ダイジェスト

強化ガラス

●美しいデザインの丁番を豊富に取り揃えています。詳細はNo.200カタログ、3/3巻、P.42～43をご覧ください。

UV接着用丁番 20020VA2 L=R SUS インセット、かぶせ扉兼用



No.200カタログ、3/3巻、P.42

UV接着用丁番 20040VA2 L=R SUS インセット、かぶせ扉兼用



No.200カタログ、3/3巻、P.42

UV接着用丁番 20130E3、20131E3 インセット仕様



No.200カタログ、3/3巻、P.42

UV接着用ピボットヒンジ L=R SUS 52-062-60、52-062-61



No.200カタログ、3/3巻、P.43

UV接着用ピボットヒンジ L=R SUS 52-062-62



No.200カタログ、3/3巻、P.43

UV接着用ピボットヒンジ L=R SUS 52-062-63



No.200カタログ、3/3巻、P.43

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。