

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ




■特長


- 内蔵部品はステンレス鋼 (SUS304) 製で、シャワーブースや浴室での使用が可能です。
- 設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクター (No.200カタログ、3/3巻、P.109~114) をご使用ください。

■注意

- 丁番は90°開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
- 取り付け後に、扉が閉まった際の0°を調整する機能はありません。取付面とガラスドアの角度を調整しながら作業を行ってください。
- シャワーブース仕様のため、1日に開閉頻度の多い商業用 (店舗間仕切りなど) には使用できません。
- 丁番の取り付け位置は、上下端から200~250mm

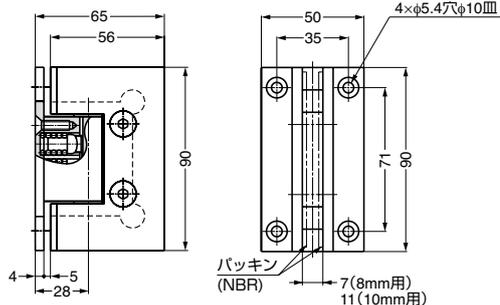


■ガラス加工図

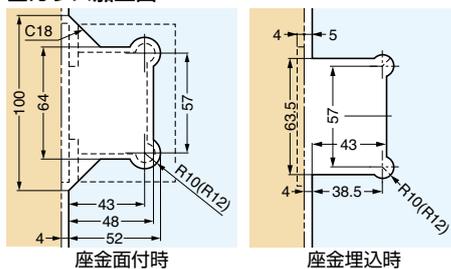

() 寸法はガラス厚12mmの場合を示します。

■付属品

- 木ねじ4.8×50
- プラグ



| 注文コード | 品番 | 主材料 | 仕上 | 扉幅 | 扉高さ* | ガラス厚 | 扉質量 | 開き角度 | 質量 | 1箱 | 1カートン |
|-------------|-----------|---------|-----------|-------|------------------------|--------|-----------|------|------|----|-------|
| 170-083-259 | 787B- 8 | 黄銅 (真鍮) | クロムめっき | 760以下 | 1980以下/2ヶ 2400以下/3ヶ | 6, 8 | 40kg以下/2ヶ | 180° | 758g | 1ヶ | 20ヶ |
| 170-083-260 | 787B-10 | 黄銅 (真鍮) | クロムめっき | 760以下 | 1980以下/2ヶ 2400以下/3ヶ | 10, 12 | 40kg以下/2ヶ | 180° | 796g | 1ヶ | 20ヶ |
| 170-080-014 | 787B- 8SC | 黄銅 (真鍮) | サテンクロムめっき | 760以下 | 1980以下/2ヶ 2400以下/3ヶ | 6, 8 | 40kg以下/2ヶ | 180° | 758g | 1ヶ | 20ヶ |
| 170-080-015 | 787B-10SC | 黄銅 (真鍮) | サテンクロムめっき | 760以下 | 1980以下/2ヶ 2400以下/3ヶ | 10, 12 | 40kg以下/2ヶ | 180° | 796g | 1ヶ | 20ヶ |

*3ヶ使いの場合は、P.708の「3ヶ使いの丁番位置例」をご参照ください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ガラスドア用自由丁番 789B型 壁取付タイプ




■特長


- 内蔵部品はステンレス鋼 (SUS304) 製で、シャワーブースや浴室での使用が可能です。
- 設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクター (No.200カタログ、3/3巻、P.109~114) をご使用ください。

■注意

- 丁番は100°開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
- 取り付け後に、扉が閉まった際の0°を調整する機能はありません。取付面とガラスドアの角度を調整しながら作業を行ってください。
- シャワーブース仕様のため、1日に開閉頻度の多い商業用 (店舗間仕切りなど) には使用できません。
- 丁番の取り付け位置は、上下端から200~250mm

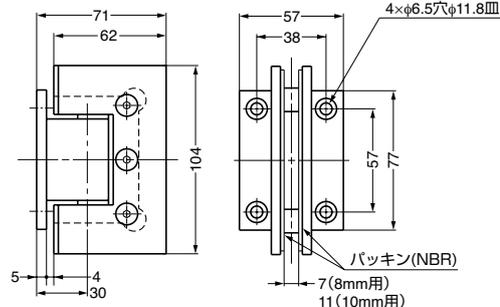


■ガラス加工図

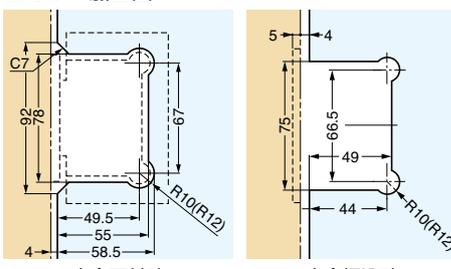

() 寸法はガラス厚12mmの場合を示します。

■付属品

- 木ねじ4.8×50
- プラグ



| 注文コード | 品番 | 主材料 | 仕上 | 扉幅 | 扉高さ* | ガラス厚 | 扉質量 | 開き角度 | 質量 | 1箱 | 1カートン |
|-------------|-----------|---------|-----------|-------|------------------------|--------|-----------|------|------|----|-------|
| 170-170-028 | 789B- 8 | 黄銅 (真鍮) | クロムめっき | 800以下 | 1980以下/2ヶ 2400以下/3ヶ | 6, 8 | 45kg以下/2ヶ | 180° | 940g | 1ヶ | 20ヶ |
| 170-170-027 | 789B-10 | 黄銅 (真鍮) | クロムめっき | 800以下 | 1980以下/2ヶ 2400以下/3ヶ | 10, 12 | 45kg以下/2ヶ | 180° | 985g | 1ヶ | 20ヶ |
| 170-080-018 | 789B- 8SC | 黄銅 (真鍮) | サテンクロムめっき | 800以下 | 1980以下/2ヶ 2400以下/3ヶ | 6, 8 | 45kg以下/2ヶ | 180° | 940g | 1ヶ | 20ヶ |
| 170-080-019 | 789B-10SC | 黄銅 (真鍮) | サテンクロムめっき | 800以下 | 1980以下/2ヶ 2400以下/3ヶ | 10, 12 | 45kg以下/2ヶ | 180° | 985g | 1ヶ | 20ヶ |

*3ヶ使いの場合は、P.708の「3ヶ使いの丁番位置例」をご参照ください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。