


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

フランス丁番 (精密肉厚丁番) TTS型



■注意


※印付品番は十字穴付皿木ねじ付です。(ホワイトブロンズめっき仕上の取付ねじはステンレス鋼製です)

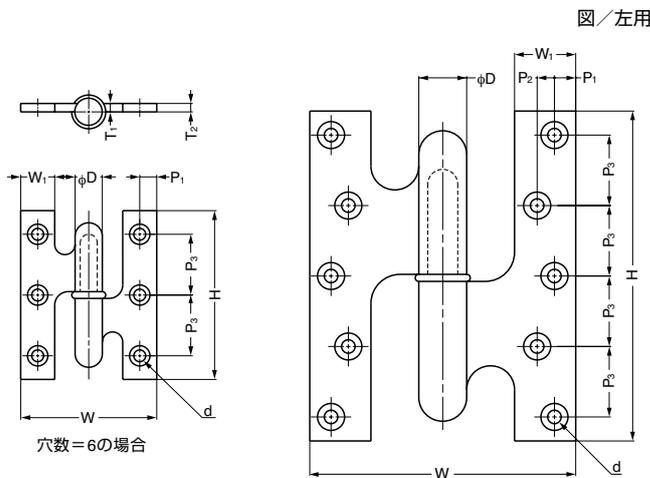

H 各種丁番
家具用
フランス丁番、屏風丁番

注文コード	品番	仕様	材料	仕上	ねじサイズ	H	W	W ₁	T ₁	T ₂	D	P ₁	P ₂	P ₃	d	質量	1箱
170-090-230	TTS-201MR	右用	黄銅 (真鍮)	研磨仕上	-	50	40	10	2.5	2.5	8	5	-	18	6×φ3.5穴、Ⅲ	37g	20ヶ
170-090-231	TTS-201ML	左用	黄銅 (真鍮)	研磨仕上	-	50	40	10	2.5	2.5	8	5	-	18	6×φ3.5穴、Ⅲ	37g	20ヶ
170-090-220	TTS-201WBR	右用	黄銅 (真鍮)	ホワイトブロンズめっき	-	50	40	10	2.5	2.5	8	5	-	18	6×φ3.5穴、Ⅲ	37g	20ヶ
170-090-221	TTS-201WBL	左用	黄銅 (真鍮)	ホワイトブロンズめっき	-	50	40	10	2.5	2.5	8	5	-	18	6×φ3.5穴、Ⅲ	37g	20ヶ
170-090-232	TTS-202MR	右用	黄銅 (真鍮)	研磨仕上	-	65	50	13	2.8	2.8	10	6.5	-	25	6×φ3.8穴、Ⅲ	72g	20ヶ
170-090-233	TTS-202ML	左用	黄銅 (真鍮)	研磨仕上	-	65	50	13	2.8	2.8	10	6.5	-	25	6×φ3.8穴、Ⅲ	72g	20ヶ
170-090-222	TTS-202WBR	右用	黄銅 (真鍮)	ホワイトブロンズめっき	-	65	50	13	2.8	2.8	10	6.5	-	25	6×φ3.8穴、Ⅲ	72g	20ヶ
170-090-223	TTS-202WBL	左用	黄銅 (真鍮)	ホワイトブロンズめっき	-	65	50	13	2.8	2.8	10	6.5	-	25	6×φ3.8穴、Ⅲ	72g	20ヶ
170-090-234	TTS-203MR	右用	黄銅 (真鍮)	研磨仕上	-	75	60	15	3	3	11	7.5	-	29.5	6×φ4.1穴、Ⅲ	104g	10ヶ
170-090-235	TTS-203ML	左用	黄銅 (真鍮)	研磨仕上	-	75	60	15	3	3	11	7.5	-	29.5	6×φ4.1穴、Ⅲ	104g	10ヶ
170-090-224	TTS-203WBR	右用	黄銅 (真鍮)	ホワイトブロンズめっき	-	75	60	15	3	3	11	7.5	-	29.5	6×φ4.1穴、Ⅲ	104g	10ヶ
170-090-225	TTS-203WBL	左用	黄銅 (真鍮)	ホワイトブロンズめっき	-	75	60	15	3	3	11	7.5	-	29.5	6×φ4.1穴、Ⅲ	104g	10ヶ
170-090-236	※TTS-204MR	右用	黄銅 (真鍮)	研磨仕上	4.1×25	100	75	19	4.5	4	15	7	4	28.3	8×φ4.5穴、Ⅲ	241g	6ヶ
170-090-237	※TTS-204ML	左用	黄銅 (真鍮)	研磨仕上	4.1×25	100	75	19	4.5	4	15	7	4	28.3	8×φ4.5穴、Ⅲ	241g	6ヶ
170-090-226	※TTS-204WBR	右用	黄銅 (真鍮)	ホワイトブロンズめっき	4.1×25	100	75	19	4.5	4	15	7	4	28.3	8×φ4.5穴、Ⅲ	241g	6ヶ
170-090-227	※TTS-204WBL	左用	黄銅 (真鍮)	ホワイトブロンズめっき	4.1×25	100	75	19	4.5	4	15	7	4	28.3	8×φ4.5穴、Ⅲ	241g	6ヶ
170-090-238	※TTS-205MR	右用	黄銅 (真鍮)	研磨仕上	4.5×30	125	100	23.5	5	4.5	18	8	7	26.75	10×φ5.1穴、Ⅲ	500g	6ヶ
170-090-239	※TTS-205ML	左用	黄銅 (真鍮)	研磨仕上	4.5×30	125	100	23.5	5	4.5	18	8	7	26.75	10×φ5.1穴、Ⅲ	500g	6ヶ
170-090-228	※TTS-205WBR	右用	黄銅 (真鍮)	ホワイトブロンズめっき	4.5×30	125	100	23.5	5	4.5	18	8	7	26.75	10×φ5.1穴、Ⅲ	500g	6ヶ
170-090-229	※TTS-205WBL	左用	黄銅 (真鍮)	ホワイトブロンズめっき	4.5×30	125	100	23.5	5	4.5	18	8	7	26.75	10×φ5.1穴、Ⅲ	500g	6ヶ

ランブ型 ステンレス鋼製屏風丁番 HG-BH型

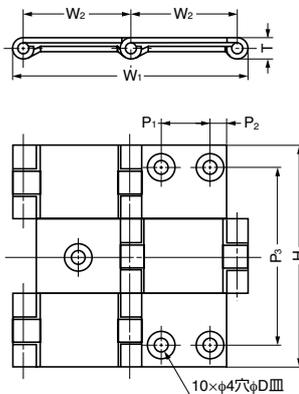


■特長

左右に180°ずつ回転します。

■注意

丁番は扉1枚に対して2個使いとします。

■使用例

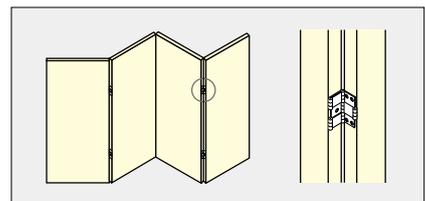

注文コード	品番	材料	仕上	H	W ₂	W ₁	T	P ₃	P ₂	P ₁	D	扉幅	扉高さ	扉質量	質量	1箱	1カートン
G 170-090-065	HG-BH60	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上	60	29	64	5.5	4.7	4.8	13.5	6.5	450以下	700以下	2.6kg以下/2ヶ	65g	20ヶ	260ヶ
G 170-090-066	HG-BH70	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上	70	35	78	7.5	5.7	6.8	13.5	7	450以下	700以下	2.6kg以下/2ヶ	130g	10ヶ	180ヶ
G 170-090-067	HG-BH80	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上	80	43.2	94	7.5	6.6	6.5	22	7	450以下	700以下	2.6kg以下/2ヶ	175g	10ヶ	120ヶ

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-1カタログ