


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 ステンレス鋼 (SUS316相当品) 製 重量用平丁番 LSF型



本図は LSF-100 を示します。

■特長


- 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316相当の鑄鋼材SCS14を使用しています。
- 特注対応可能です。

No.	部品名	材料	仕上
①	本体	ステンレス鋼 (SCS14)	鏡面バフ研磨
②	回転軸	ステンレス鋼 (SUS316)	-

※SCS14はSUS316相当の鑄鋼材です。

注文コード	品番	H	W	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	P <sub>4</sub>	t	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	管数	N	d	質量	1箱	1カートン
G 170-090-720	LSF- 50	50	50	35	15	20	-	5	14	6	3	4	M4用皿穴	110g	20ヶ	100ヶ
G 170-090-721	LSF- 65	65	65	40	15	35	-	5	14	6	3	4	M5用皿穴	190g	20ヶ	80ヶ
G 170-090-722	LSF- 75	75	75	50	17.5	40	-	6	16	8	3	4	M6用皿穴	305g	10ヶ	50ヶ
G 170-090-723	LSF-100	100	100	60	20	30	30	6	16	8	5	6	M6用皿穴	500g	10ヶ	30ヶ

ステンレス鋼 (SUS316相当品) 製 丁番 28300、28400

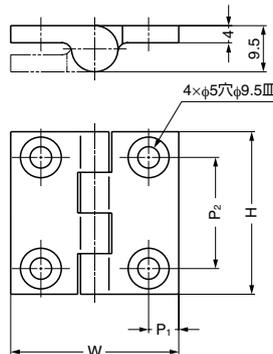

■特長

- 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316相当の鑄鋼材SCS14を使用しています。



■注意

- 丁番は扉1枚に対して2個使いとします。

注文コード	品番	材料	仕上	H	W	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	扉幅	扉高さ	扉厚	扉質量	質量	1箱	1カートン
G 170-096-004	28300	ステンレス鋼 (SCS14)	鏡面研磨	38	39	7	26	450以下	700以下	21以下	4kg以下/2ヶ	55g	20ヶ	100ヶ
G 170-096-005	28400	ステンレス鋼 (SCS14)	鏡面研磨	50	50	7.5	34	450以下	700以下	21以下	4kg以下/2ヶ	90g	20ヶ	100ヶ

※SCS14はSUS316相当の鑄鋼材です。

DIRAK ステンレス鋼 (SUS316相当品) 製 平丁番 218-93型

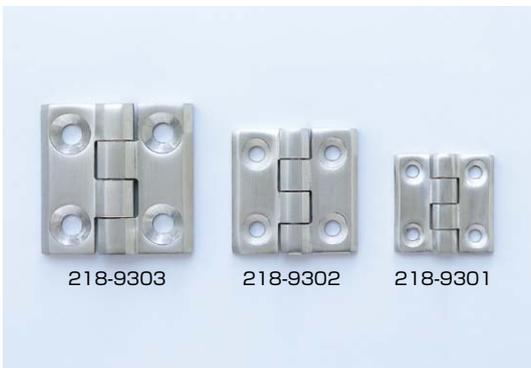

■特長

- 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316相当の鑄鋼材SCS14を使用しています。

注文コード	品番	主材料	仕上	W	H	A	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	開き角度	質量
G 170-099-615	218-9301	ステンレス鋼 (SCS14)	サテン仕上	40	40	4	25	7.5	25	5	9	5.2	10.2	270°	55g
G 170-099-622	218-9302	ステンレス鋼 (SCS14)	サテン仕上	50	50	6	30	10	30	6	11.5	6.2	12.4	270°	115g
G 170-099-623	218-9303	ステンレス鋼 (SCS14)	サテン仕上	60	60	8	36	12	36	8	15	8.3	16.5	270°	205g

※SCS14はSUS316相当の鑄鋼材です。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-1カタログ