

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

連動開閉ユニット オーバーマックス

かぶせ



| | |
|----------|--------------|
| キャビネット幅 | 1117mm以下 |
| キャビネット高さ | 600mm、720mm |
| 扉質量 | 5kg以下(扉1枚当り) |
| 側板厚 | 18mm以上 |

■特長

- 片側の扉を開くと同時にもう片方の扉が連動して開きます。下扉の操作のみで開閉でき、上扉に手が届かない高い位置のキャビネットにも使用できます。
- 対応キャビネット高さが600mmと720mmの2タイプから選べます。
- 側板に出っ張りなく金物を組み込むため、キャビネット内部のスペースを有効に活用できます。
- 扉がフルオープンになり、大きな物も楽に出し入れできます。
- アルミニウム枠にも対応しています。



■注意

開いた扉に物を置かないでください。扉がたわむ恐れがあります。


■部品セット(キャビネット1つ当り)

| 注文コード | 品番 | 仕様 | 個数 |
|-------------|---------------|---------------|------|
| 180-120-835 | 07-0600-00-51 | キャビネット高さ600mm | 1セット |
| 180-120-836 | 07-0720-00-51 | キャビネット高さ720mm | 1セット |

■構成部品

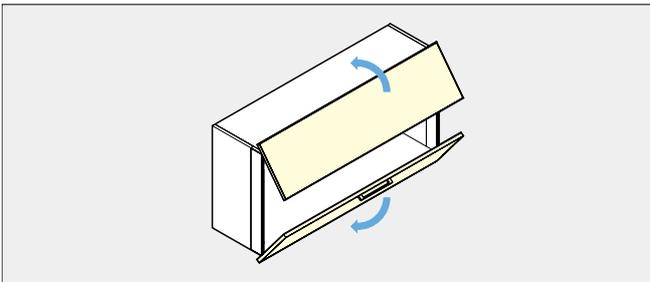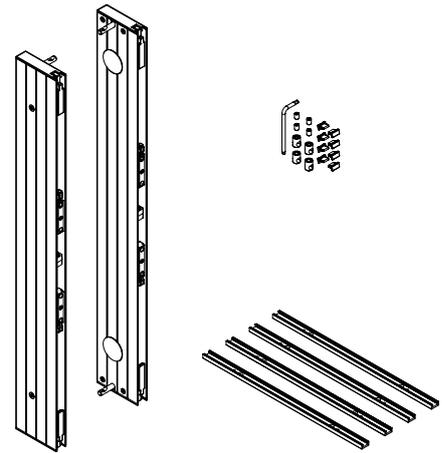


片側の扉を開くと両側とも連動して開きます。

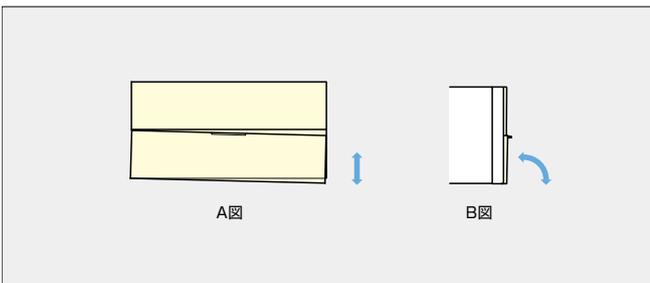


扉を上下(A図)と前後(B図)に調整できます。

■取付図

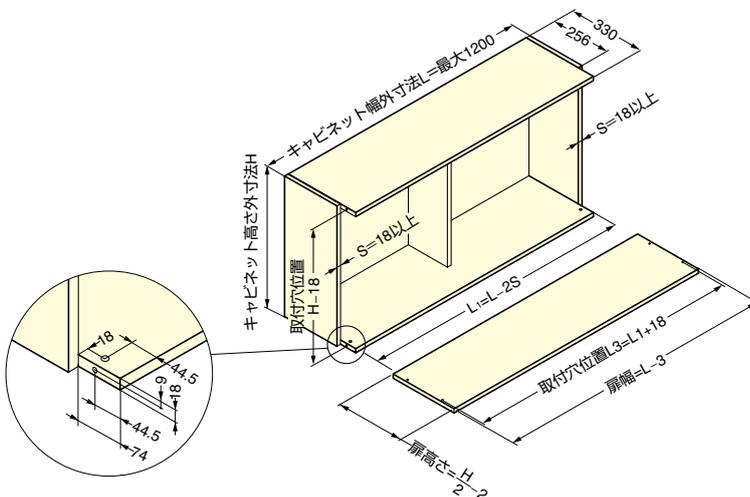

■扉の寸法例

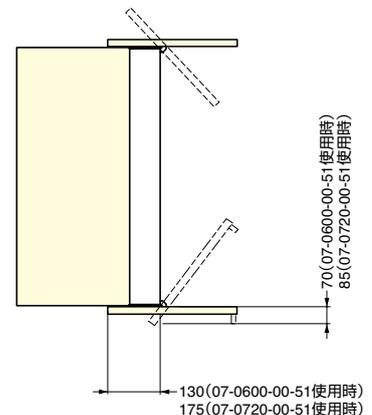

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ