


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール 5302S 重量用

耐荷重 64~116kgf/ペア

L=R SUS CAD

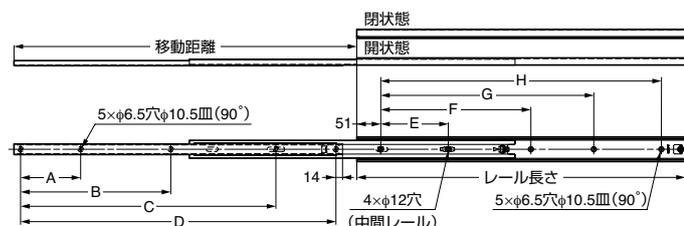

■特長

- 引き出しを大きく引き出せる3段引き仕様で、引き出しの有効活用ができます。
- ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。(一部、樹脂部品を使用しています。)



■注意

取付ねじ(皿ねじ)は、頭部がレールよりはみ出ます。右加工図のように取付部を皿加工してください。

■推奨ねじ

呼び5皿タッピンねじ、またはM5皿小ねじ

■取付加工図



No.	部品名	材料	仕上/色
①	アウターレール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
②	インナーレール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
③	中間レール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
④	リテーナー	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
⑤	ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	-


このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
190-112-730	5302S-300	300	334	128	256	-	-	112	192	-	-	1137N/ペア	116kgf/ペア	0.86kg/本	20本
190-112-731	5302S-350	350	384	160	320	-	-	144	240	-	-	1088N/ペア	111kgf/ペア	1 kg/本	20本
190-112-732	5302S-400	400	433	160	256	352	-	144	224	304	-	970N/ペア	99kgf/ペア	1.14kg/本	16本
190-112-733	5302S-450	450	482	128	288	416	-	80	272	352	-	941N/ペア	96kgf/ペア	1.28kg/本	16本
190-112-734	5302S-500	500	532	128	288	448	-	112	272	384	-	902N/ペア	92kgf/ペア	1.43kg/本	10本
190-112-735	5302S-550	550	580	192	320	512	-	112	288	448	-	843N/ペア	86kgf/ペア	1.57kg/本	10本
190-112-736	5302S-600	600	630	208	336	544	-	112	336	496	-	794N/ペア	81kgf/ペア	1.71kg/本	10本
190-112-737	5302S-650	650	677	128	288	480	608	112	272	416	544	745N/ペア	76kgf/ペア	1.85kg/本	10本
190-112-738	5302S-700	700	728	128	336	544	672	144	304	448	592	696N/ペア	71kgf/ペア	2 kg/本	8本
190-112-739	5302S-750	750	777	192	370	530	722	176	336	496	648	666N/ペア	68kgf/ペア	2.14kg/本	8本
190-112-740	5302S-800	800	826	224	388	548	772	192	384	576	688	627N/ペア	64kgf/ペア	2.28kg/本	8本

ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール 272SL

耐荷重 14~18kgf/ペア

L=R 脱着 SUS CAD

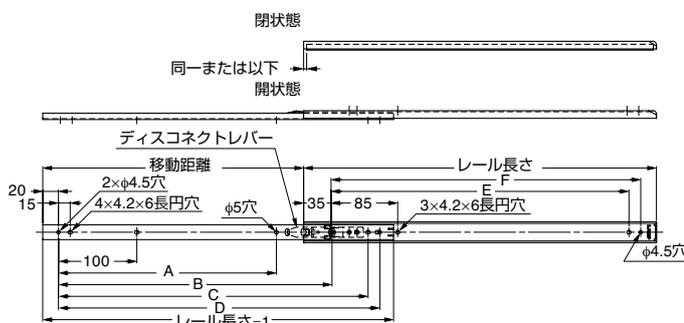


■特長

- $\frac{3}{4}$ スライドの2段引スライドレールです。
- ステンレス鋼製で耐食性に優れています。(レール内部にポリアミドを使用しています。)
- レバー操作でインナーレールを取り外せます。

■注意

- インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
- このレールは、構造上ディスクコネクトレバーがアウターレール上の板ばね等の上を通過する際に接触音が発生します。あらかじめご了承ください。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。



No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
②	インナーレール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
③	リテーナー	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
④	ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	-

このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	1箱
190-116-707	272SL-300	300	220	165	236	-	-	230	245	177N/ペア	18kgf/ペア	20セット
190-116-708	272SL-350	350	261	206	277	-	-	280	295	167N/ペア	17kgf/ペア	20セット
190-116-709	272SL-400	400	301	246	317	-	362.5	330	345	157N/ペア	16kgf/ペア	20セット
190-116-710	272SL-450	450	333	278	349	395	410	380	395	147N/ペア	15kgf/ペア	20セット
190-116-711	272SL-500	500	373	318	389	445	460	430	445	137N/ペア	14kgf/ペア	20セット