

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 スライドレール 2150 プッシュオープン機構付

PAT

耐荷重

20~40kgf/ペア



■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のプッシュオープン機構付スライドレールです。
- 取り付けたスライドレールは外側から見えにくく、キャビネットのデザインを損ないません。
- 前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。
- プッシュ量が少なく荷物などで両手がふさがってる時でも、肘などで前板を少し押すことにより引き出しが簡単に開きます。
- 引き出しは簡単に脱着できます。
- プッシュオープン機構はレールに内蔵されているため、従来のレール同様に取り付けが簡単です。


■注意

- 強い衝撃を与えないでください。不意に引き出しが開く場合があります。
- 閉じた状態で引き出しを強く引っ張らないでください。レールが破損する場合があります。
- 下記表の耐荷重は、引き出し側のレールを伸ばした時のレール中央部の静止荷重です。
- 本製品は溶融亜鉛めっき鋼板を使用しております。切断面や穴の周囲は生地が露出していますので、その部分から錆が発生することがあります。



■付属品

十字穴付皿タッピンねじ4×15、3×6






■プッシュオープン



■3段引きタイプ

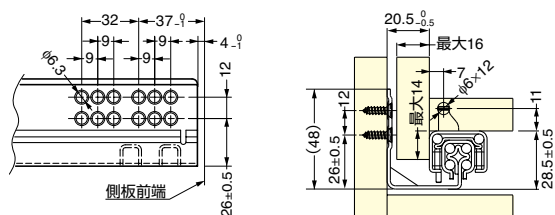

キャビネット最小奥行寸法=引き出し長さ+20

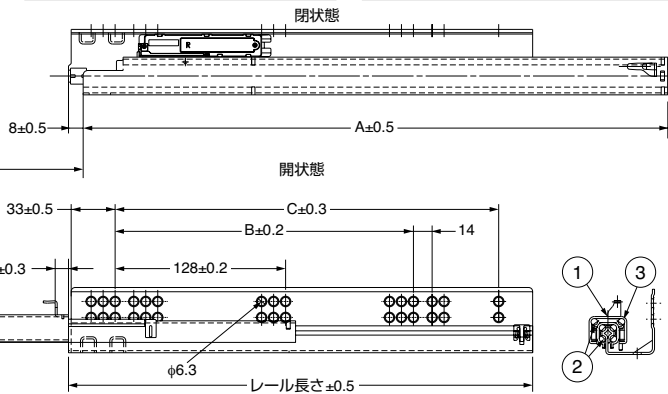

上図は固定クリップ(左右各1ヶずつ付属)の右仕様を示します。

No.	部品名	材料
①	レール	溶融亜鉛めっき鋼板
②	リテーナー	ポリアセタール (POM) (外)、ポリエチレン (PE) (内)
③	ボールベアリング	鋼

このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	引き出し長さ	キャビネット最小奥行寸法	W	耐荷重 N/ペア	耐荷重 kgf/ペア	質量	1箱
190-110-655	2150-270	181.5	266	255	—	—	260	280	470	200N	20kgf	1.5kgf/ペア	6セット
190-110-656	2150-300	206.5	296	285	—	—	290	310	500	300N	30kgf	1.6kgf/ペア	6セット
190-110-657	2150-350	241.5	346	335	—	—	340	360	550	300N	30kgf	1.9kgf/ペア	6セット
190-110-658	2150-400	276.5	396	385	224	—	390	410	600	350N	35kgf	2.1kgf/ペア	6セット
190-110-659	2150-450	311.5	446	435	224	—	440	460	650	400N	40kgf	2.4kgf/ペア	6セット
190-110-660	2150-500	356.5	496	485	224	—	490	510	700	350N	35kgf	2.6kgf/ペア	6セット
190-110-661	2150-550	391.5	546	535	224	—	540	560	750	350N	35kgf	2.9kgf/ペア	6セット
190-110-662	2150-600	416.5	596	585	224	288	590	610	800	300N	30kgf	3.1kgf/ペア	6セット