

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 スライドレール 4071 セルフ&ソフトクロー징機構付 底付タイプ PAT 耐荷重 20~45kgf/ペア



静かに
閉まる

3段引き
タイプ

脱着
できる

RoHS
対応品

特長

- セルフ&ソフトクロー징機構付のスライドレールです。
- 引き出しを大きくスライドできる3段引き仕様で、引き出しを有効活用できます。
- 引き出しの取り付けがしやすい底付け仕様です。
- 引き出しが完全に閉じる30mm前でセルフ&ソフトクロー징機構が作動し、ゆっくりと静かに引き出しが閉じます。
- セルフ&ソフトクロー징機構をレールに内蔵しているため、従来のレール同様に取り付けが簡単です。
- レバー操作でインナーレールを取り外せます。


注意

- 単品出荷に適さない梱包仕様のため、箱単位（10セット）でのみご注文を承ります。
- レールは左右勝手違いがあります。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。


推奨ねじ

十字穴付トラスタッピンねじ呼び4


■セルフ&ソフトクロー징




■3段引きタイプ





■レールの外し方



矢印の方向にレバーを引くとインナーレールが外れます。



本図は左レールを示します。

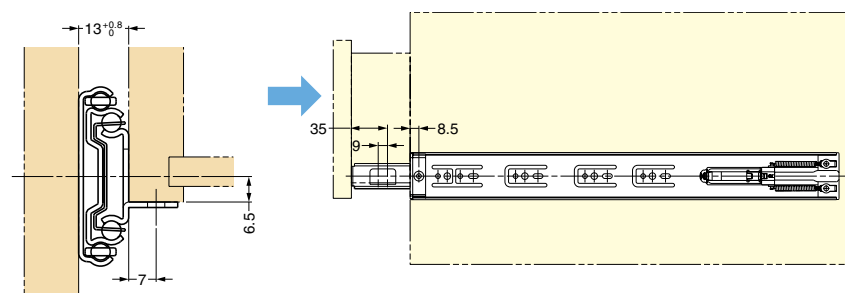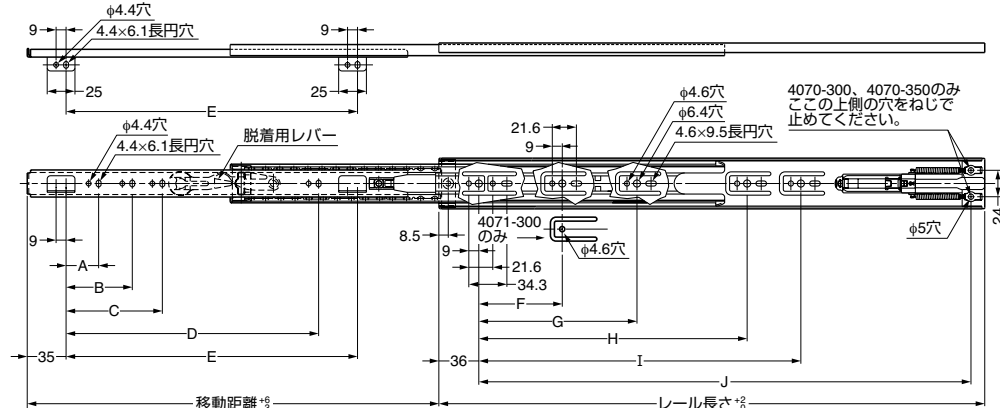

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	銅	光沢クロメート処理（三価）
②	中間レール	銅	光沢クロメート処理（三価）
③	インナーレール	銅	光沢クロメート処理（三価）
④	リテーナー	銅	（亜鉛めっき鋼板）
⑤	スチールボール	銅	—

このスライドレールは20本（10セット）単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	耐荷重 N/ペア	耐荷重 kgf/ペア	1箱
190-110-880	4071-300	300	238	32	—	—	—	156	119	—	—	—	252.5	200N/ペア	20kgf/ペア	10セット
190-110-881	4071-350	350	305	64	—	—	—	200	128	—	—	—	302.5	250N/ペア	25kgf/ペア	10セット
190-110-882	4071-400	400	378	96	—	—	—	250	128	208	—	—	352.5	350N/ペア	35kgf/ペア	10セット
190-110-883	4071-450	450	430	128	—	—	—	294	128	256	—	—	402.5	400N/ペア	40kgf/ペア	10セット
190-110-884	4071-500	500	482	96	160	—	—	344	128	304	—	—	452.5	450N/ペア	45kgf/ペア	10セット
190-110-885	4071-550	550	533	96	160	352	—	394	128	224	352	—	502.5	400N/ペア	40kgf/ペア	10セット
190-110-886	*4071-600	600	584	128	192	384	—	444	128	224	352	—	552.5	350N/ペア	35kgf/ペア	10セット
190-110-887	*4071-650	650	635	128	224	416	—	494	128	224	352	448	602.5	350N/ペア	35kgf/ペア	10セット
190-110-888	*4071-700	700	685	128	224	416	480	544	128	224	352	496	652.5	350N/ペア	35kgf/ペア	10セット

*印は受注対応品です。500セットよりご注文を承ります。