

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 スライドレール 2010 セルフ&ソフトクロー징機構付

耐荷重 25kgf/ペア

脱着 閉保持

J
スライドレール

セルフ&ソフトクロー징機構付
ランプ印



静かに
閉まる

3段引き
タイプ

脱着
できる

■特長

- セルフ&ソフトクロー징機構付きのスライドレールです。
- 引き出しを大きくスライドできる3段引き仕様で、引き出しを有効活用できます。
- スライドレールは外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
- 引き出しが完全に閉じる手前でセルフ&ソフトクロー징機構が作動し、ゆっくりと静かに引き出しが閉じます。
- セルフ&ソフトクロー징機構は、レール長さ230mm以下は引き出しが閉じる25mm手前から、276mm以上が45mm手前から働きます。
- めっきを鋼材の端面にも施し、サビに強く、塩水噴霧試験(4サイクル)でも高い信頼性を示しています。
- レバー操作で引き出しの脱着ができます。
- レバー操作で引き出しと筐体との上下のすきまを、0~2.5mmの範囲で調整できます。

■注意


- 下記表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静荷重です。
- クリップの取り付けには、右図Hの穴2ヶ所(φ4.8穴)をご使用ください。それ以外の穴を使用の場合、ねじが底板を貫通しないようご注意ください。

■上下調整用レバー、固定用レバー

クリップ

上下調整用レバー

固定用レバー




上下調整用レバーを動かすとスペーサーがスライドし、引き出しと筐体の上下のすき間を調整できます。また、固定用レバーを矢印の方向に押すと、引き出しを取り外しできます。

■塩水噴霧試験結果(4サイクル)




ランプ印 スライドレール 2010

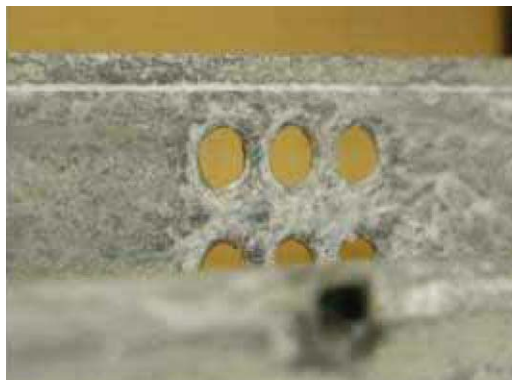

他社同等品

■セルフ&ソフトクロー징

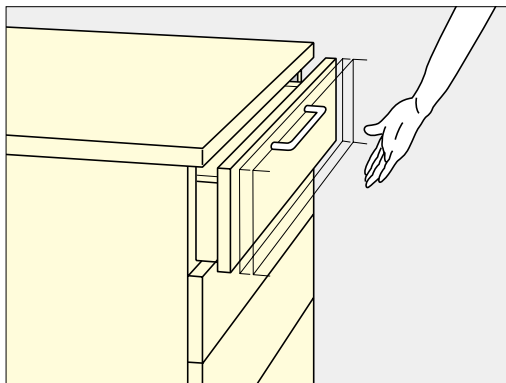

■3段引きタイプ

