

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランブ印 Wホイールキャスター KX型 ねじ込みタイプ




■特長


- 重量のある産業機器、医療機器用に適した最高級のキャスターです。
- わかりやすいLOCKとFREEの切替表示機構付で、プッシュボタンを押すと車輪のLOCKとFREEが切り換わります。
- ホワイト、ブラック、シルバーの3色があります。
- 重量物に取り付けても軽快に動きます。
- 本体後部には損傷を防ぐバンパーが付いています。

■付属品

平座金 (1ヶ)



■LOCK-FREE切替表示機構

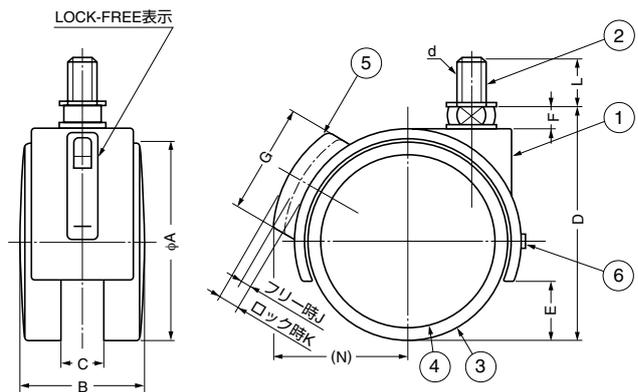

本図はロック機構付を示します。

No.	部品名	材料	仕上/色		
			ホワイト (WT)	ブラック (BL)	シルバー (SL)
①	本体	アルミニウム合金	塗装/ホワイト	塗装/ブラック	塗装/シルバーメタリック
②	取付ねじ部	鋼	亜鉛めっき/ブラック	亜鉛めっき/ブラック	亜鉛めっき/ブラック
③	車輪	亜鉛合金 (ZDC) +ウレタンゴム (UR)	グレー	グレー	グレー
④	カバー	ABS樹脂	ホワイト	ブラック	グレー
⑤	プッシュボタン	ポリアセタール (POM)	グレー	グレー	グレー
⑥	バンパー	ウレタンゴム (UR)	グレー	グレー	グレー

注文コード	品番	仕様	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	d	M	N	耐荷重N	耐荷重kgf	質量	1箱	1カートン
200-130-594	※KX 75N12WT	ロック機構なし	75	55	26	91.5	22.5	11.5	42	14	25	-	-	22	M12	16	54	780N	80kgf	600g	4ヶ	24ヶ
200-130-595	※KX 75N12BL	ロック機構なし	75	55	26	91.5	22.5	11.5	42	14	25	-	-	22	M12	16	54	780N	80kgf	600g	4ヶ	24ヶ
200-130-644	KX100N16SWT	ロック機構付	100	67	31	116.8	30	11.3	56	17	33	7	13.5	30	M16	19	68	1176N	120kgf	1200g	2ヶ	10ヶ
200-130-645	KX100N16SBL	ロック機構付	100	67	31	116.8	30	11.3	56	17	33	7	13.5	30	M16	19	68	1176N	120kgf	1200g	2ヶ	10ヶ
200-130-646	KX100N16SSL	ロック機構付	100	67	31	116.8	30	11.3	56	17	33	7	13.5	30	M16	19	68	1176N	120kgf	1200g	2ヶ	10ヶ
200-130-600	KX100N16WT	ロック機構なし	100	67	31	116.8	30	11.3	56	17	33	-	-	30	M16	19	68	1176N	120kgf	1200g	2ヶ	10ヶ
200-130-601	KX100N16BL	ロック機構なし	100	67	31	116.8	30	11.3	56	17	33	-	-	30	M16	19	68	1176N	120kgf	1200g	2ヶ	10ヶ
200-130-602	KX100N16SL	ロック機構なし	100	67	31	116.8	30	11.3	56	17	33	-	-	30	M16	19	68	1176N	120kgf	1200g	2ヶ	10ヶ

※印は在庫限りで販売を終了いたします。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ