

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ランプ印 インデックス・ヒンジ KA-60 ロック機構付 PAT





### ■特長

- 操作が簡単な押しボタンによる角度調節とロック機能を持ったヒンジです。
- 押しボタンを押すとロックが解除され10°刻みで180°の角度調節が可能です。
- 調節後押しボタンから手を離すとしっかりロックされます。
- 角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。

### ■注意

ロックした状態で無理に力を加えるとモーメントの作用でロック機構部に大きな力が加わり、故障もしくは破損の原因となりますのでおやめください。

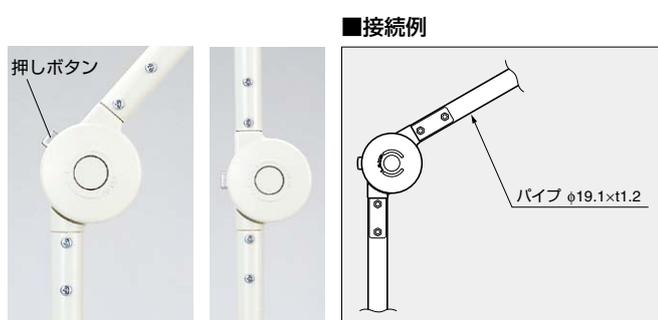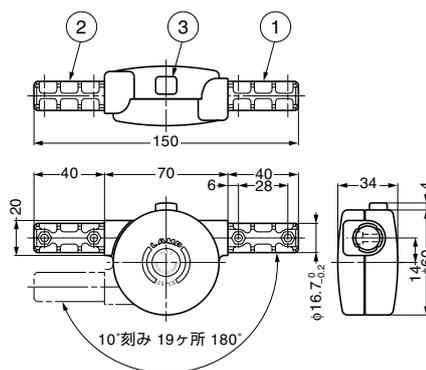

押しボタンを押すとロックが解除されフリーの状態となり10°刻みの角度調節が可能です。

No.	部品名	材料	仕上
①	本体A	アルミニウム合金	焼付塗装/アイボリー
②	本体B	アルミニウム合金	焼付塗装/アイボリー
③	押しボタン	アルミニウム合金	クロムめっき


注文コード	品番	適用パイプ	耐荷重N・m	耐荷重kgf・m	質量	1箱	1カートン
170-890-570	KA-60	φ19.1x1.2	25N・m	2.5kgf・m	170g	6ヶ	60ヶ

## ベース ダイジェスト

### ■使用例



五股樹脂ベース BJ610 (P.372)

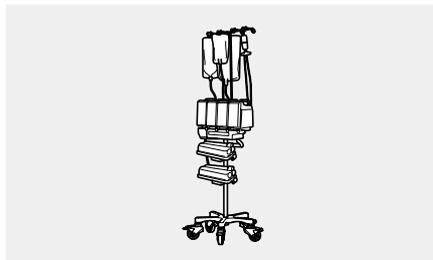

五股アルミベース HO500 (P.373)

インデックスヒンジの用途に適したベースを数多く取り揃えております。

詳細はP.372～376をご覧ください。

五股アルミベース HS-550 (P.374)

