

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

LAMP. ミニシリンダー錠 910MS型

NEW 200A 板金 CAD





■特長

- 小型のディンプルシリンダー錠です。
- キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。
- 鍵違い数は最大47,000通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターにつき最大1,000通りです。

■注意

- キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。
- キー番号は本体ねじ部（下側）に刻印しています。
- 錠前の取り扱い上のご注意（P.506）をご確認ください。

■取付加工図

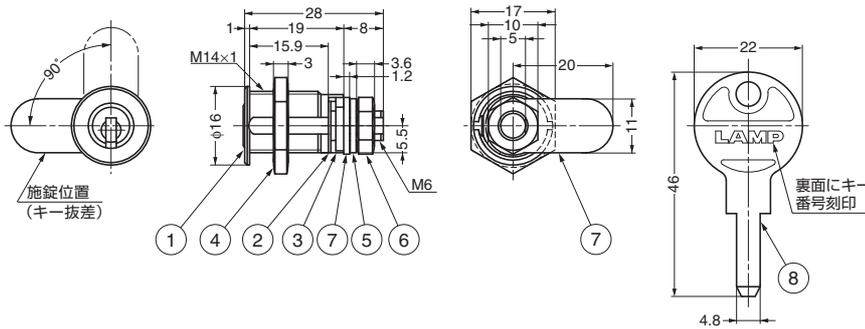

No.	部品名	材料	仕上
①	本体	快削黄銅	クロムめっき
②	止め輪	鋼	リン酸塩皮膜処理
③	角度規制カム	鋼 (SPCC)	有色クロメート処理 (三価)
④	M14六角ナット	鋼 (S20C)	有色クロメート処理 (三価)
⑤	歯付座金	鋼	有色クロメート処理 (三価)
⑥	M6六角ナット	鋼 (S20C)	有色クロメート処理 (三価)
⑦	ロックプレート	鋼 (SPCC)	有色クロメート処理 (三価)
⑧	キー	黄銅 (真鍮)	ニッケルめっき

注文コード	品番	別番/同番	適応板厚	質量	1箱	1カートン
150-025-141	910MS-B	別番	0.8~1.2	25.5g	12ヶ	60ヶ
150-001-238	910MS-D	同番	0.8~1.2	25.5g	12ヶ	60ヶ

マスターキー機能付は受注対応品のため、弊社営業担当者までお問い合わせください。

ABA カムロックミニ 8218型

NEW 200A 板金 CAD





■特長

- キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、時計回りに180°回転させると、カムは90°回転します。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。
- 鍵違い数は50通りです。

■注意

- キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。
- 錠前の寿命を長く保つために、随時、潤滑スプレー テフドドライ TFD (No.200Aカタログ、2/3巻、P.469)、または鍵穴専用潤滑剤を鍵穴に注入してください（油系の潤滑剤は使用しないでください）。
- 錠前の取り扱い上のご注意（P.506）をご確認ください。

■取付加工図

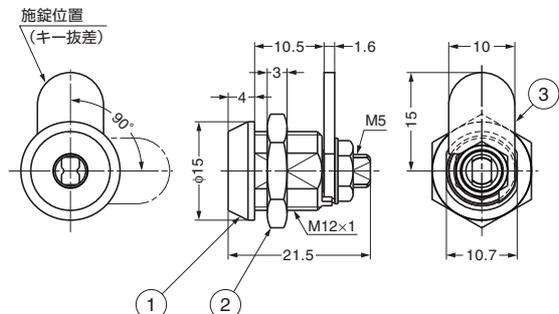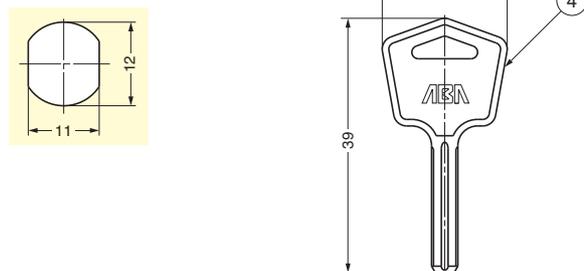

No.	部品名	材料	仕上
①	本体	亜鉛合金	クロムめっき
②	六角ナット	鋼	光沢クロメート処理
③	カム	鋼	光沢クロメート処理
④	キー	黄銅 (真鍮)	すず・コバルト合金めっき

注文コード	品番	別番/同番	適応板厚	質量	1箱	1カートン
150-025-093	8218-B	別番	6以下	27g	100ヶ	500ヶ
150-001-236	8218-D	同番	6以下	27g	100ヶ	500ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200A-1カタログ