



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

LAMP. ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型


NEW 200A 試16 L=R 取説 SUS CAD




■保持解除方法

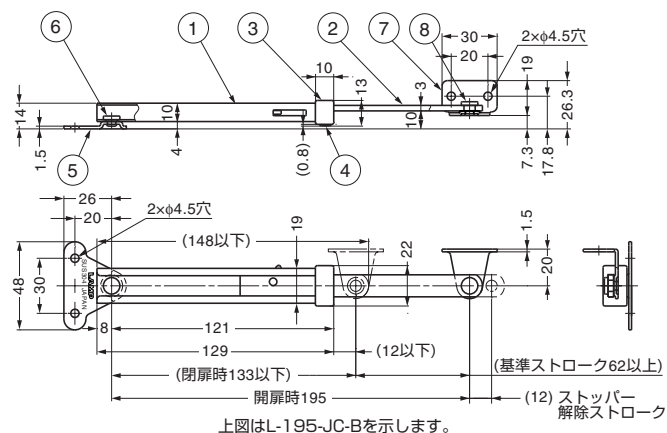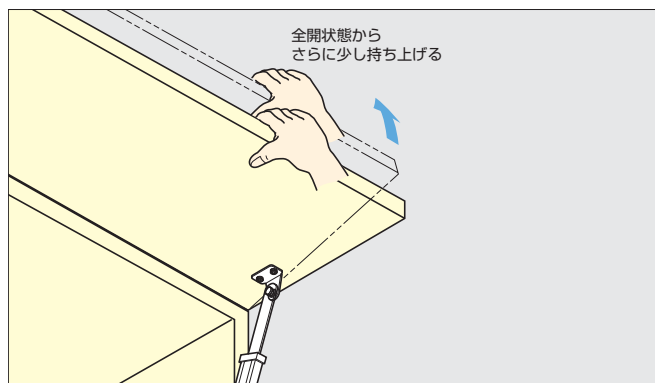

Aタイプボトムブラケット



Aタイプトップブラケット



※L-195-JC-Aは上図の取付穴形状になります。

No.	部品名	材料	仕上
①	ケース	ステンレス鋼 (SUS304)	パレル研磨
②	アーム	ステンレス鋼	—
③	トップキャップ	ポリアセタール (POM)	素地
④	ブラインドリベット	アルミニウム合金	—
⑤	ボトムブラケット	ステンレス鋼 (SUS304)	パレル研磨
⑥	ボトム軸	ステンレス鋼	素地
⑦	トップブラケット	ステンレス鋼 (SUS304)	パレル研磨
⑧	トップ軸	ステンレス鋼	素地

■特長


- 扉を全開状態で保持する上開き扉用のステーです。
- 全開状態の扉を少し持ち上げるとロックは解除します。
- L-195型 (P.58) と同寸法の簡易版で、コストパフォーマンスに優れています。

■注意

- 扉高さ、扉開き角度に応じて、上下ブラケットの位置を適宜に決められますが、この場合閉扉時のA寸法は伸縮最小寸法より大きくしてください。小さい場合は丁番やフラップステーを破損するおそれがあります。
- 扉1枚につき1本使用してください。2本使用で使用すると、左右の作動が同調しない場合があります。
- 本製品を扉以外のストッパーとして使わないでください。
- 取付場所や用途によってストロークに余裕をもたせてください。
- 取付ねじは、ねじ用接着剤などを使用してしっかり固定してください。
- 使用扉のサイズは、P.50を参考に算出してください。


■取付例

一軸丁番使用時 (アウトセット仕様)

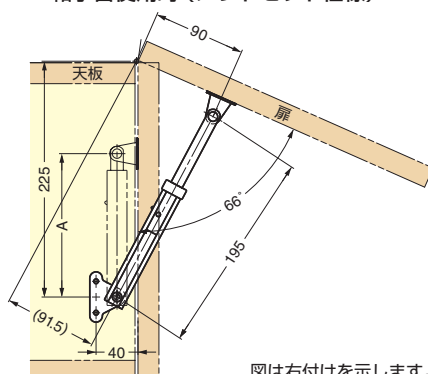


図は右付けを示します。

一軸丁番使用時 (インセット仕様)

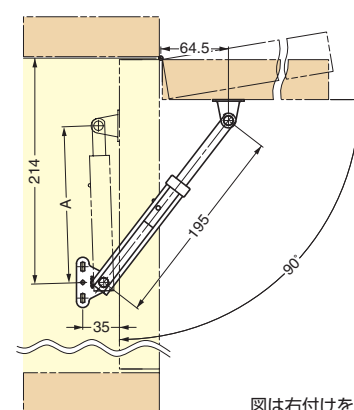

図は右付けを示します。

スライド丁番 230-26/19T (1/3巻、P.628) 使用時 (アウトセット仕様)



図は右付けを示します。

注文コード	品番	質量	適応扉高さ (参考概寸)	圧縮荷重N	圧縮荷重kgf	1箱	カートン
180-017-977	L-195-JC-A	100g	250～350	147N/1本	15kgf/1本	10ヶ	100ヶ
180-017-976	L-195-JC-B	100g	250～350	147N/1本	15kgf/1本	10ヶ	100ヶ