

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

LAMP。スライドレール 3660 PAT NEW 200A 耐荷重 15~20kgf/ペア L=R



プッシュオープン機構付

■特長

- プッシュオープン機構付きのスライドレールです。
- 前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。
- プッシュ量が少なく荷物などで両手がふさがっている時でも、肘などで前板を少し押しと引き出しが簡単に開きます。
- プッシュオープン機構をレールに内蔵しているため、従来のレール同様にすっきりとした外観です。
- 引き出しを大きくスライドできる3段引き仕様で、引き出しを有効活用できます。
- 新機構PPD（プルプロテクトデバイス）が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した際の機構部へのダメージを最小限にします。
- 弊社独自の新機構PAE（プッシュエリアエキスパンダー、下図※1）が閉時のガタつきを減らし、前板を押す位置（プッシュエリア、下図※2）が中央から多少ずれても引き出しは開きます。
- 樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。
- 50,000回のサイクル試験（当社規準）をクリアしています。
- レバー操作でインナーレールを取り外せます。

レール幅45.5mmで耐荷重15~45kgf/ペアの4660もあります。P.172をご覧ください。

■注意

- インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
- 強い衝撃を与えないでください。不意に引き出しが開く場合があります。
- PPDは、常用するためのものではありません。
- プッシュオープン機構は、前板中央部を押して操作してください。押し範囲を広げるときは、PAEで隙間の調整を行ってください。
- PAEは、引き出しとキャビネットのすき間が、左図※3の範囲を超えた場合、効果はありません。
- 引き出しとキャビネットのすき間が、左図※3の製作範囲を超えるとレールに思わぬダメージが発生することがあります。

■付属品

- 十字穴付トラスタッピンねじ4×12
- 六角棒スパナ


J スライドレール

完全スライド／プッシュオープン機構付／LAMP




押すと開く
脱着できる
ハンドル不要
3段引きタイプ


■プッシュオープン




■3段引きタイプ



■レールの外し方




レバーを左側は上、右側は下に同時に動かします。


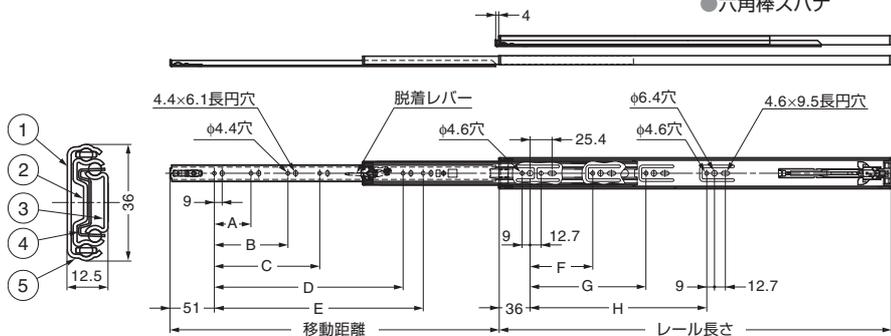


No.	部品名	材料	仕上/色
①	アウターメンバー	鋼	光沢クロメート処理（三価）
②	中間メンバー	鋼	光沢クロメート処理（三価）
③	インナーメンバー	鋼	光沢クロメート処理（三価）
④	リテーナー	鋼	（亜鉛めっき鋼板）
⑤	スチールボール	鋼	-

■PAE(プッシュエリアエキスパンダー PAT)※1

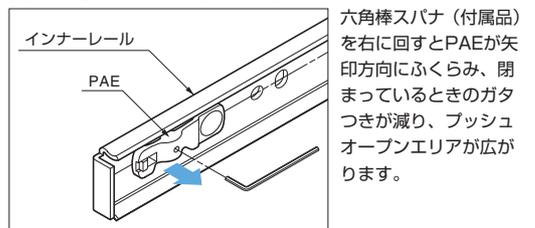

このスライドレールは2本（1セット）単位での販売です。

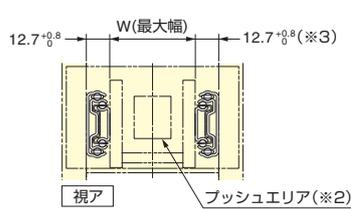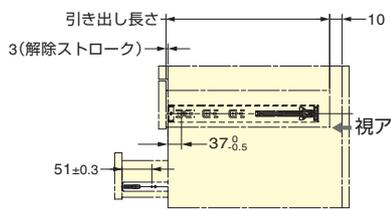

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	W	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	1箱
G 190-027-551	3660-250	250	250	-	-	-	-	121	87	-	-	450	147N/ペア	15kgf/ペア	20セット
G 190-027-552	3660-300	300	300	71	-	-	-	171	119	-	-	500	147N/ペア	15kgf/ペア	20セット
G 190-027-553	3660-350	350	350	103	-	-	-	221	119	183	-	550	147N/ペア	15kgf/ペア	10セット
G 190-027-554	3660-400	400	400	103	231	-	-	271	119	199	-	600	196N/ペア	20kgf/ペア	10セット
G 190-027-555	3660-450	450	450	103	263	-	-	321	119	247	-	650	196N/ペア	20kgf/ペア	10セット
G 190-027-556	3660-500	500	500	103	167	295	-	371	119	215	195	700	196N/ペア	20kgf/ペア	10セット
G 190-027-557	3660-550	550	550	103	199	327	-	421	119	215	345	750	196N/ペア	20kgf/ペア	10セット
G 190-027-558	3660-600	600	600	103	199	327	391	471	119	247	375	800	196N/ペア	20kgf/ペア	10セット