


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Accuride スライドレール C2421

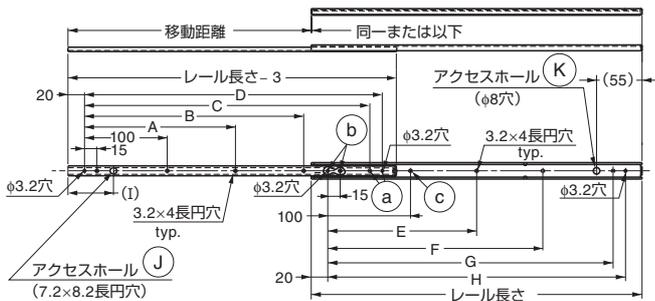

■特長

3/4スライドの2段引スライドレールです。

■注意

下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。


■推奨ねじ

M3バインド、またはM3トラスねじ

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。

- ①の取付穴は、インナーレールを後方に移動してアクセスホールⓀを使用。
- ②の取付穴は、インナーレールを後方に移動してアクセスホールⓁを使用。
- ③の取付穴は、450mm以上のスライドレールではインナーレールを後方に移動して、アクセスホールⓁを使用。



耐荷重 8~16kgf/ペア

L=R

環境対応


CAD

No.	部品名	材料	仕上/色
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
②	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
③	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
④	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
G 190-113-688	C2421-20	200	132	-	-	145	160	-	-	145	160	55	127N/ペア	13kgf/ペア	0.239kg/ペア	40本
G 190-113-689	C2421-25	250	182	-	150	195	210	-	-	195	210	55	147N/ペア	15kgf/ペア	0.293kg/ペア	40本
G 190-113-690	C2421-30	300	220	-	190	245	260	-	160	245	260	55	157N/ペア	16kgf/ペア	0.351kg/ペア	40本
G 190-113-691	C2421-35	350	257	-	225	295	310	-	210	295	310	55	157N/ペア	16kgf/ペア	0.408kg/ペア	40本
G 190-113-692	C2421-40	400	294	-	265	345	360	-	260	345	360	55	147N/ペア	15kgf/ペア	0.465kg/ペア	40本
G 190-113-693	C2421-45	450	331	190	300	395	410	205	310	395	410	140	127N/ペア	13kgf/ペア	0.523kg/ペア	40本
G 190-113-694	C2421-50	500	381	225	337	445	460	230	360	445	460	140	108N/ペア	11kgf/ペア	0.579kg/ペア	40本
G 190-113-695	C2421-55	550	419	265	377	495	510	255	410	495	510	140	78N/ペア	8kgf/ペア	0.637kg/ペア	40本

Accuride スライドレール C2431

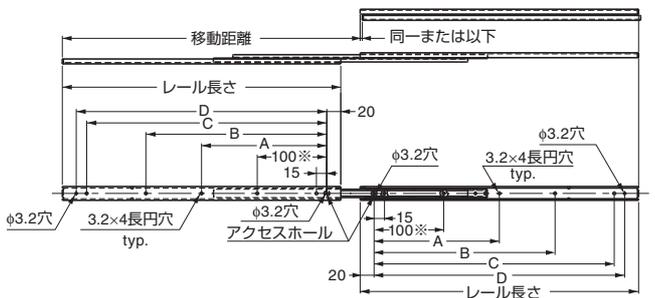

※C2431-15には※の取付穴がありません。

■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- レール長さ150mmのC2431-15が新しく加わりました。

■注意


下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ

M3バインド、またはM3トラスねじ

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。



NEW 200A

耐荷重 10~20kgf/ペア

L=R

環境対応

CAD

No.	部品名	材料	仕上/色
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
G 190-027-472	C2431-15	150	156	-	-	95	110	167N/ペア	17 kgf/ペア	0.319kg/ペア	40本
G 190-111-899	C2431-20	200	231	-	-	145	160	167N/ペア	17 kgf/ペア	0.461kg/ペア	20本
G 190-111-900	C2431-25	250	280	-	-	195	210	186N/ペア	19 kgf/ペア	0.583kg/ペア	20本
G 190-111-901	C2431-30	300	329	-	160	245	260	196N/ペア	20 kgf/ペア	0.708kg/ペア	20本
G 190-111-902	C2431-35	350	379	-	210	295	310	196N/ペア	20 kgf/ペア	0.828kg/ペア	20本
G 190-111-903	C2431-40	400	428	-	260	345	360	181N/ペア	18.5kgf/ペア	0.949kg/ペア	20本
G 190-111-904	C2431-45	450	477	205	310	395	410	157N/ペア	16 kgf/ペア	1.073kg/ペア	20本
G 190-111-905	C2431-50	500	526	230	360	445	460	127N/ペア	13 kgf/ペア	1.195kg/ペア	20本
G 190-111-906	C2431-55	550	575	255	410	495	510	98N/ペア	10 kgf/ペア	1.315kg/ペア	20本

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200A-2カタログ