

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

REELL **モニターマウントヒンジ VTS型 ワンウェイタイプ、VTD型 両トルクタイプ** NEW 200A L=R 環境対応 CAD 動画

フリーストップ

フリーストップ



VTS型、VTD型



VTD型

## ■特長

- ワンウェイタイプ (VTS型) と両トルクタイプ (VTD型) の2種類からお選びいただけます。
- ワンウェイタイプ (VTS型) は、液晶モニターを持ち上げる際の不要なトルクの発生を抑え、より軽く操作できます。
- VTD型にホワイト色が新しく加わりました。
- モニター側の取付穴はVESA規格に適合した穴ピッチ (75×75mm、100×100mm) です。
- 2万回の動作試験をクリアしています。
- 適応モニターサイズ  
VTS型：24インチ (約 11.3kgまで)  
VTD型：24インチ (約 8.9kgまで)
- 他のサイズに適合した製品につきましては、弊社営業担当者までお問い合わせください。

動画をご覧  
ください




## ■用途

- OA機器、医療機器用液晶モニターなど

## ■注意


- 連続動作 (短時間での繰り返し動作) はしないでください。
- 水・油・潤滑剤などがつかからないようにしてください。

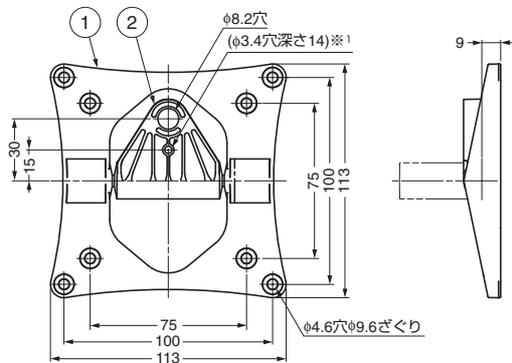


※1この穴にねじ、もしくはピンを入れることで、スイベル方向の回転を固定できます。

No.	部品名	材料	仕上
①	チルトプレート	ガラス繊維強化ポリアミド	素地
②	スイベルパーツ	ガラス繊維強化ポリアミド	素地


## ■筐体への取り付け

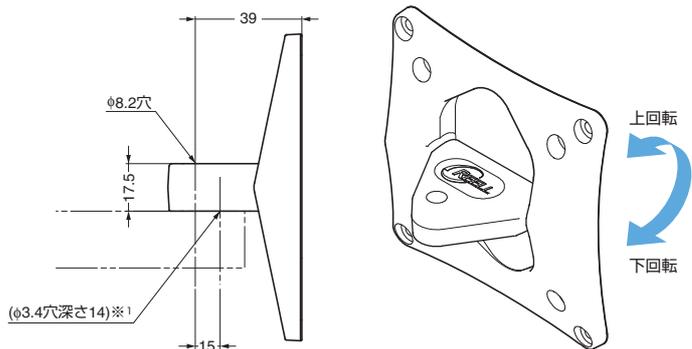

## ■使用例

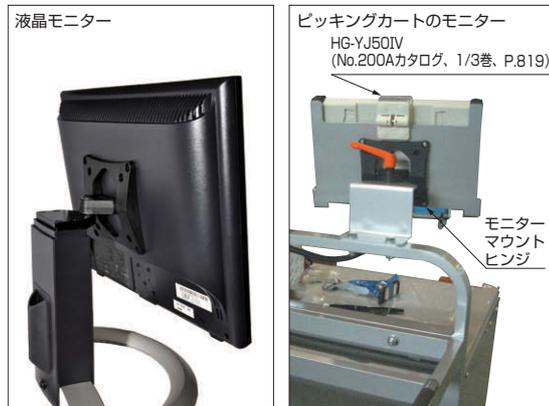

## ■トルク発生方向

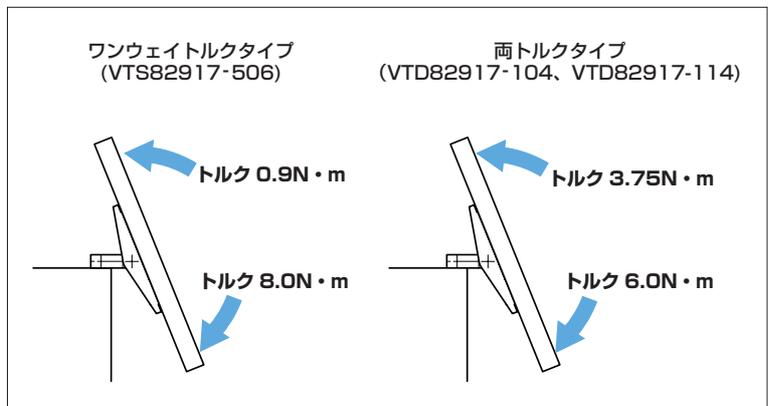

注文コード	品番	仕様	色	トルク (上回転)		トルク (下回転)		質量
<span style="color: green;">G</span> 170-022-153	VTS82917-506	ワンウェイタイプ	ブラック	0.9N・m	9.2kgf・cm	$8.0 \pm 20\%$ N・m	$81.6 \pm 20\%$ kgf・cm	124g
<span style="color: green;">G</span> 170-022-154	VTD82917-104	両トルクタイプ	ブラック	$3.75 \pm 30\%$ N・m	$38.3 \pm 30\%$ kgf・cm	$6.0 \pm 20\%$ N・m	$61.2 \pm 20\%$ kgf・cm	124g
<span style="color: green;">G</span> 170-024-056	VTD82917-114	両トルクタイプ	ホワイト	$3.75 \pm 30\%$ N・m	$38.3 \pm 30\%$ kgf・cm	$6.0 \pm 20\%$ N・m	$61.2 \pm 20\%$ kgf・cm	124g

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。