


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## Hera® LEDライト Q68-LED型



### ■配光イメージ図



### ■本体

| 注文コード       | 品番               | 定格入力電圧 | 定格消費電力 | 照度※ <sup>1</sup> | 色温度   | 発光色 | 演色評価数 | 照射角  | 光束     | 最大接続灯数               | 仕上        | 質量  |
|-------------|------------------|--------|--------|------------------|-------|-----|-------|------|--------|----------------------|-----------|-----|
| 220-026-262 | Q68-LED-4W-MC/WW | DC24V  | 4W     | 428 lx           | 3000K | 電球色 | Ra80  | 110° | 220 lm | 4灯/10灯※ <sup>2</sup> | 塗装/マットクロム | 85g |
| 220-026-263 | Q68-LED-4W-SS/WW | DC24V  | 4W     | 428 lx           | 3000K | 電球色 | Ra80  | 110° | 220 lm | 4灯/10灯※ <sup>2</sup> | 塗装/ステンレス調 | 85g |
| 220-026-264 | Q68-LED-4W-MC/NW | DC24V  | 4W     | 428 lx           | 4000K | 白色  | Ra80  | 110° | 220 lm | 4灯/10灯※ <sup>2</sup> | 塗装/マットクロム | 85g |
| 220-026-265 | Q68-LED-4W-SS/NW | DC24V  | 4W     | 428 lx           | 4000K | 白色  | Ra80  | 110° | 220 lm | 4灯/10灯※ <sup>2</sup> | 塗装/ステンレス調 | 85g |

※<sup>1</sup> ライトから500mm離れた場所での照度です。

※<sup>2</sup> それぞれACアダプター STD-24010T/ATS050-A240と分岐ボックス BNK-12-Hを使用した場合の接続灯数です。

### ■電源装置 (別売品)

| 注文コード       | 品番          | 品名      | 仕様  |
|-------------|-------------|---------|---|
| 220-028-994 | ATS050-A240 | ACアダプター | 入力電圧AC100~240V/定格出力電圧DC24V/定格出力電流2.1A/コード長さ 入力側: 1830mm、出力側: 1500mm |
| 220-017-899 | STD-24010T  | ACアダプター | 入力電圧AC100~240V/定格出力電圧DC24V/定格出力電流1A/コード長さ 入力側: 1830mm、出力側: 1500mm   |
| 220-017-900 | BNK-12-H    | 分岐ボックス  | ACアダプターからの電源供給用   |

### ■調光器 (別売品)

| 注文コード       | 品番          | 品名       | 仕様                |
|-------------|-------------|----------|-------------------|
| 220-029-366 | VCR-RC      | LED用調光器  | 遠隔操作式 (携帯リモコンタイプ) |
| 220-029-367 | VCR-U       | LED用調光器  | 遠隔操作式 (ボタンタイプ)    |
| 220-030-339 | ☆FD-D-P4-P1 | LED用ディマー | ボリューム式            |

☆印は在庫限りで販売を終了いたします。

### ■特長

- 照射角110°の広角ダウンライトです。
- 埋込深さはわずか11mmのため、薄い棚板にも取り付けできます。
- ばねを使ったワンタッチ取付タイプのため、ねじは不要です。
- 高級感のあるやわらかい光のタイプ (P.477-M11) と、さらに色温度を調整できるタイプ (P.477-M10) があります。

### ■用途


キッチン、キャビネットなど

### ■注意

- 貫通穴に断熱材を使用して取り付ける場合、断熱材と本体との隙間を50mm以上設けてください。
- 本品は必ず定電圧電源 (DC24V) に接続してご使用ください。
- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。


### ■別売品

- ACアダプター ATS050-A240 (P.477-M23)
- ACアダプター STD-24010T (P.520)
- 分岐ボックス BNK-12-H (P.520)
- LED用調光器 VCR型 (P.477-M22)
- LED用ディマー FD-D-P4-P1 (P.518)
- 埋め込みセンサースイッチ IR-SW-WT (P.477-M24)
- サーフェスマウントリング Q68型 (P.477-M26) ⇒面付用です。

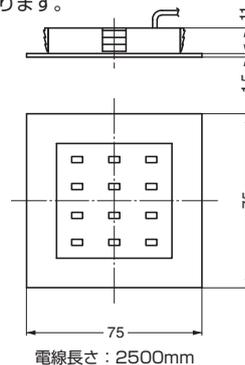


### ■取付加工図

#### 貫通穴仕様




#### 埋込仕様



#### 面付仕様



### ■接続方法

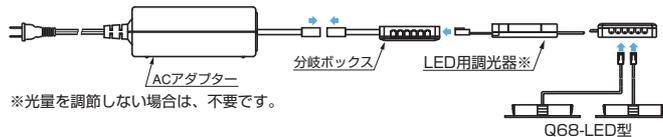

※光量を調節しない場合は、不要です。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200A-2カタログ