

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。



## LAMP. プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付



- 特長
  - 小さい扉や蓋に最適な小型で高保持力のプッシュラッチです。
  - 扉を指先で軽く押すだけで開きます。閉める時も指先で軽く押すだけで、アームがストライク（別売）をしっかりキャッチして扉を保持します。
  - 板金や樹脂に取り付けできます。

- 別売品
  - ストライク ESN-195-ST
- 推奨ねじ（別売のストライク用）
  - 皿小ねじM2.5
  - 皿木ねじ呼び2.4

### ■取付加工図

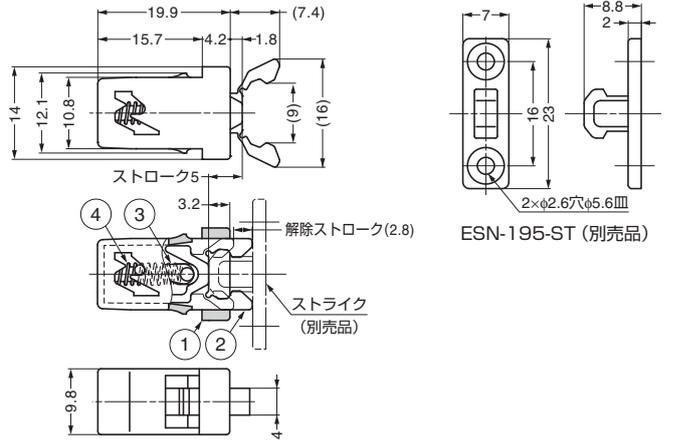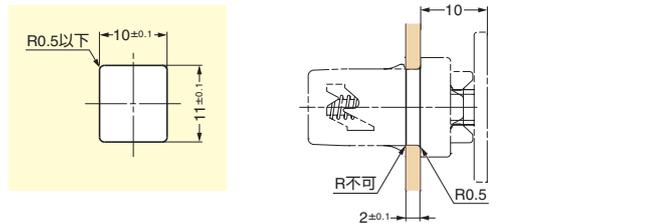

### ■本体

| 注文コード       | 品番          | 保持力N | 保持力kgf | 質量   |
|-------------|-------------|------|--------|------|
| 140-059-195 | ESN-195/BLK | 34N  | 3.5kgf | 2.3g |

### ■ストライク（別売品）


| 注文コード       | 品番         | 材料           | 色    |
|-------------|------------|--------------|------|
| 140-014-075 | ESN-195-ST | ポリアセタール(POM) | ブラック |

| No. | 部品名      | 材料           | 色    |
|-----|----------|--------------|------|
| ①   | ケース      | ポリアセタール(POM) | ブラック |
| ②   | スライドキャッチ | ポリアミド(PA)    | ブラック |
| ③   | アーム      | EVOH樹脂       | ブラック |
| ④   | ばね       | 鋼            | -    |

## LAMP. プッシュラッチ MLC-100WT PAT





※本品は品番をPR-25から、MLC-100WTに変更しました。

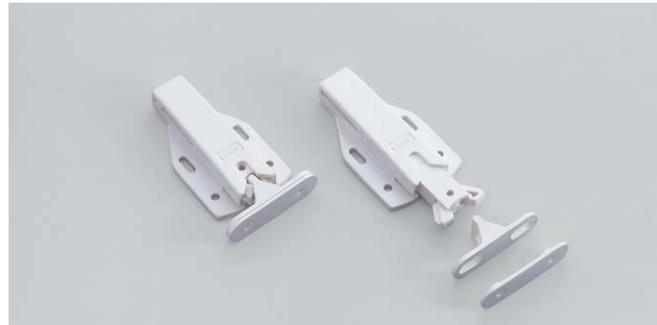

- 特長
  - 大きなストロークを持ったプッシュラッチです。
  - ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドル、つまみが不要です。
  - マグネットを使用しないタイプです。
  - 扉を開けるときは、指先で扉を軽く押すだけで開きます。扉を閉める時は、指先を軽く押し付けるだけで、アームがストライクをしっかりキャッチし、扉を保持します。
  - キャッチは可動式となっており、上下それぞれ2mm、左右それぞれ3.5mmの範囲で取付可能なため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
  - 開閉テスト10万回(当社基準)をクリアしています。
  - リベット取り付けも可能です。
  - 耐熱仕様で、ストロークが40mmのMLC-HT130BL(P.423-E2)もあります。

- 付属品
  - キャッチ取付用ねじ：十字穴付トラスタッピンねじ4×16（ステンレス鋼）
- 推奨ねじ
  - M4なべまたはトラスねじ、No4リベット

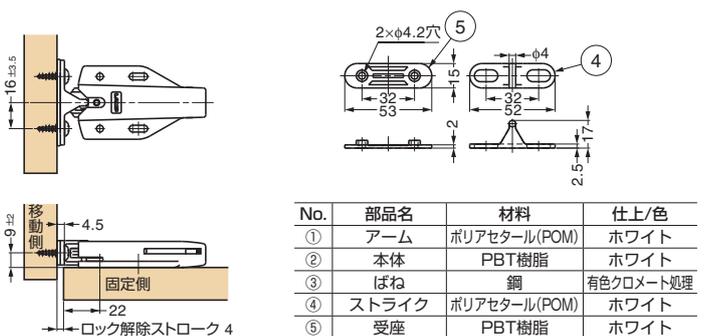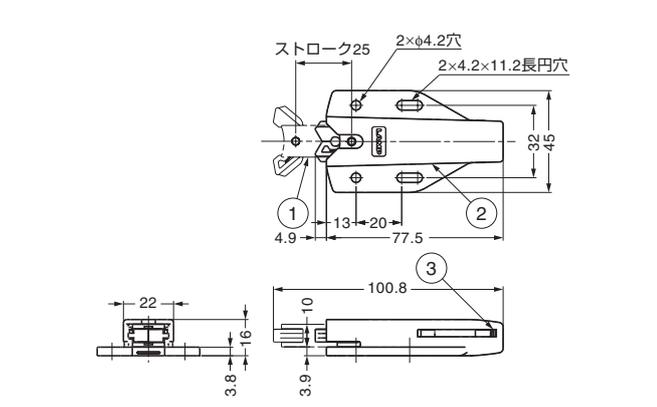

| 注文コード       | 品番                | 保持力N | 保持力kgf | 押出力N  | 押出力kgf | 質量  | 1箱  | 1カートン |
|-------------|-------------------|------|--------|-------|--------|-----|-----|-------|
| 140-028-540 | MLC-100WT (PR-25) | 59N  | 6kgf   | 12.7N | 1.3kgf | 32g | 20ヶ | 240ヶ  |

※本品は品番を変更しました。( )内は旧品番です。

【環境対応マークの見方】  
 このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

E ラッチ/キャッチ  
プッシュラッチ

新製品  
200A