

STAINLESS GLASS HINGES

PAT. SUS CAD




ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ（壁取付タイプ）




MST



HLST

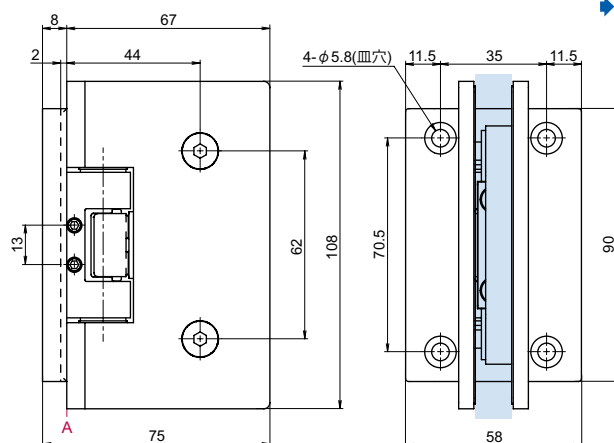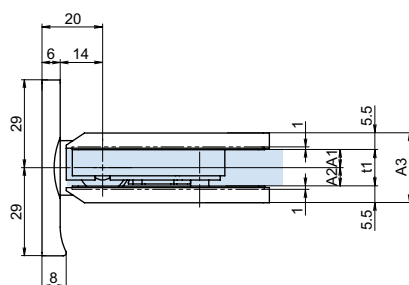

- ▶ 戸先角度を片側に各5° 調整できます。
- ▶ ドアが25° 時に自動で扉が閉まります。




※参考ヒンジ取付位置範囲
(ガラス上・下端から
ヒンジ中心までの距離)

● 材 質 Material	ステンレス鋼 (SUS-304) Stainless Steel
● 仕上げ Finish	鏡面研磨 Polishing ヘアーライン (HLST) Hairline Buffing
● 製品特徴	・ ガラス扉用蝶番です。 ・ ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 ・ 許容荷重 60kg の重量用タイプです。(2 個使用時) ・ 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各 5° 角度調整ができます。 ・ ドアが 25° 時に自動で閉まります。

注意事項

- ・片開き扉推奨製品です。
- ・扉を全開した時に、90°以上開けないように別途戸当り等をご使用下さい。

補足説明	・ 付属部品：取付用 M5 皿小ネジ× 4 本、六角レンチ（大小）×各 1 本 ・ 血頭タッピングネジが必要な場合は、別途で相談下さい。
------	---

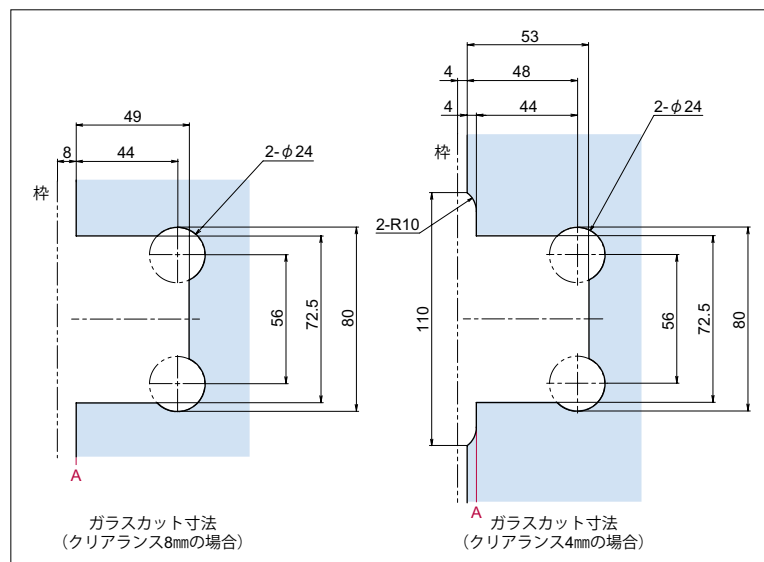

寸法表	A1	A2	A3	t1	対応ガラスサイズ(ワイド)
ガラス厚: 10 mm	6	4	21	10	～ 900 mm
ガラス厚: 12 mm	6	6	23	12	～ 850 mm

● 関連製品



OT-C700-SUS
(57 ページ)



OT-B170-SUS
(63 ページ)

品番	品名	コードナンバー	箱入数	製品自重	許容荷重 ※蝶番2個 使用時	対応ガラス厚	在庫状況
OT-B455-SUS-MST	ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ (ガラス板取付タイプ) 鏡面研磨	2334550047	2 個	870g	60kg	10 ～ 12 mm	標準在庫
OT-B455-SUS-HLST	ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ (ガラス板取付タイプ) ヘアライン 	2334550049	2 個	870g	60kg	10 ～ 12 mm	標準在庫