

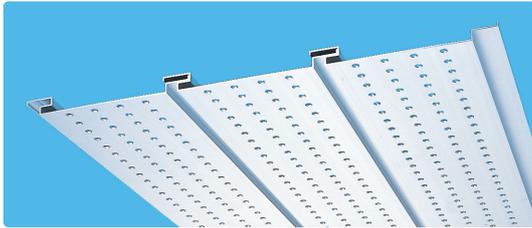
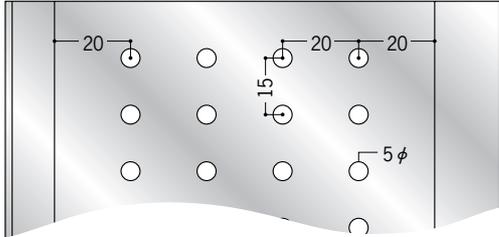

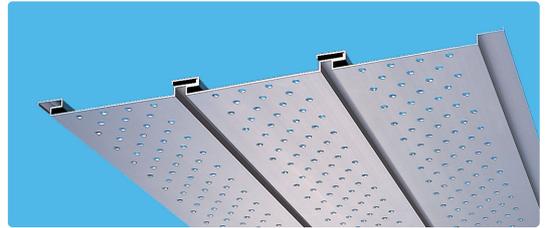


スパンドレルSK 有孔・吸音




60051 SKP-31 (開口率5.23%) (受注生産)
1m・2m・3m・4m・5m
焼付塗装

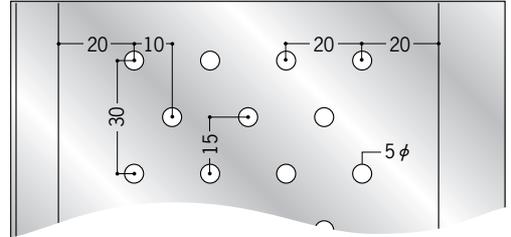




60052 SKP-32 (開口率4.58%) (受注生産)
1m・2m・3m・4m・5m
焼付塗装



60053 SKP-33 (開口率9.66%) (受注生産)
1m・2m・3m・4m・5m
焼付塗装

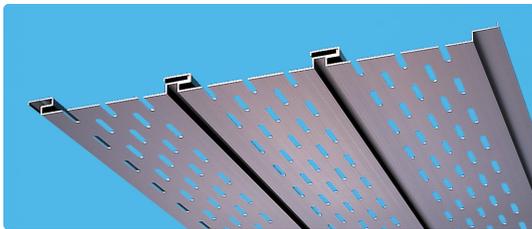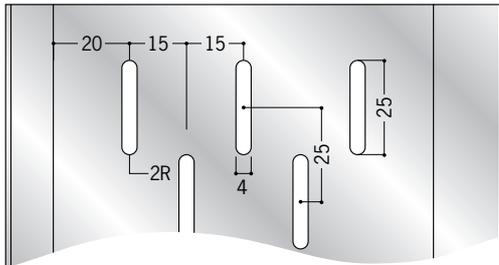

60054 SKP-34 (開口率12.87%) (受注生産)
1m・2m・3m・4m・5m
焼付塗装

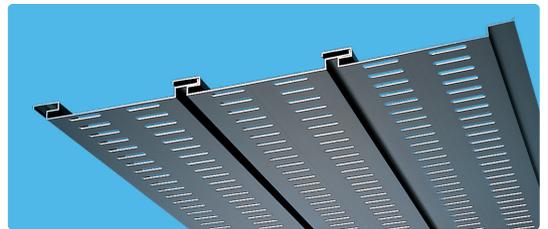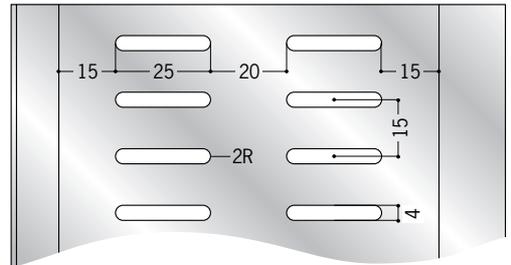

別冊カタログがあります。



アルミスパンドレル

SKPの開口率は、面幅に対する有孔面積比率を示しています。

ご購入頂いて2週間程度でお届け致します。

ベースになるスパンドレルはSK-11です。部材は、15型を使用して下さい。

