

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## アルミ合金製スライドレール AR2 軽量用

耐荷重 15kgf/ペア





L=R

環境対応

CAD

### ■特長

- 3/4スライドの2段引スライドレールです。
- アルミ押し出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。

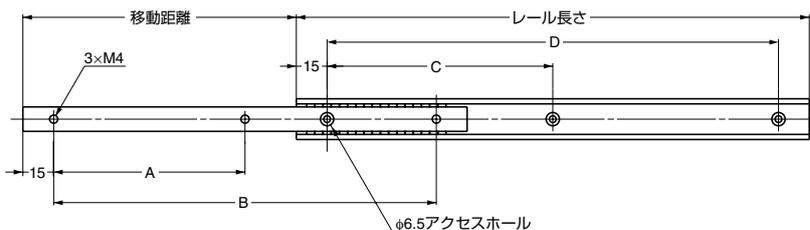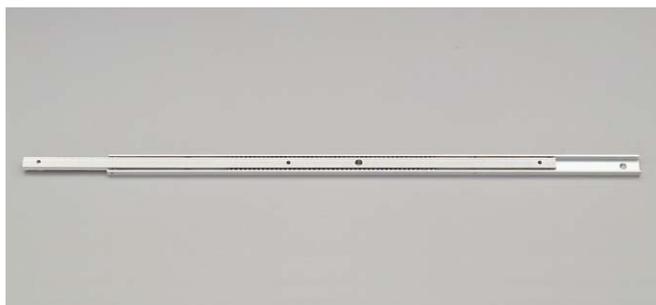

アウターレール取付穴

No.	部品名	材料	仕上/色
①	アウターレール	アルミニウム合金	アルマイト処理/ホワイト
②	インナーレール	アルミニウム合金	アルマイト処理/ホワイト
③	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
190-119-533	AR2-100	100	60	-	70	-	70	147N/ペア	15kgf/ペア	31g	1,000本
190-119-534	AR2-200	200	120	85	170	85	170	147N/ペア	15kgf/ペア	63g	500本
190-119-535	AR2-300	300	180	135	270	135	270	147N/ペア	15kgf/ペア	76g	250本
190-119-536	AR2-400	400	240	185	370	185	370	147N/ペア	15kgf/ペア	129g	200本
190-119-537	AR2-500	500	300	235	470	235	470	147N/ペア	15kgf/ペア	161g	200本

## アルミ合金製スライドレール AR3 軽量用

耐荷重 15kgf/ペア




L=R

環境対応

CAD

### ■特長

- 3段引のスライドレールです。
- アルミ押し出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。

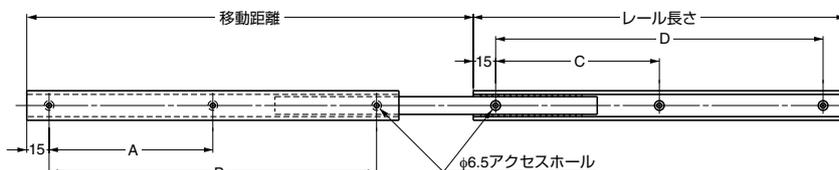

アウターレール取付穴

No.	部品名	材料	仕上/色
①	アウターレール	アルミニウム合金	アルマイト処理/ホワイト
②	インナーレール	アルミニウム合金	アルマイト処理/ホワイト
③	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
190-119-538	AR3-100	100	100	-	70	-	70	147N/ペア	15kgf/ペア	63g	500本
190-119-539	AR3-200	200	223	85	170	85	170	147N/ペア	15kgf/ペア	128g	250本
190-119-540	AR3-300	300	345	135	270	135	270	147N/ペア	15kgf/ペア	194g	125本
190-119-541	AR3-400	400	460	185	370	185	370	147N/ペア	15kgf/ペア	260g	100本
190-119-542	AR3-500	500	576	235	470	235	470	147N/ペア	15kgf/ペア	325g	100本