

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Q-railling バラストレイド 3kNタイプ 床付用 高許容荷重仕様 **受注対応品** **販売・施工特約店限定販売品** **NEW** **強化ガラス**

■特長

- 床固定用のバラストレイドです。
- 適応ガラス厚は、10+10、12+12、15+15mmです。
- アルミプロファイルはアルミニウム合金製シルバーアルマイト処理ですが、プロファイルカバーを使用すると、ステンレス鋼サテン仕上の外観になります。

エンドキャップに階段用が新しく加わりました。P.873-U1をご覧ください。


■注意

- この製品は、弊社の施工トレーニング受講終了証を取得した販売・施工特約店限定販売品です。
- 主材料にアルミニウム合金を使用しています。コンクリートに施工の場合、電食しないようにご配慮ください。
- ガラス1mあたりの許容荷重は、推奨アンカーを使用した時の値です。
- コンクリート強度（ひび割れが無い）、 $F_c=21\text{N/mm}^2$ 以上の所にアンカーで固定してください。
- 階段には使用できません。

■推奨アンカー

RG16-125M-12I（接着系）※2

■断面図

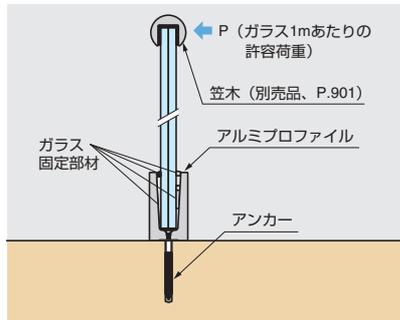

■仕様


アルミプロファイルの取付穴を全て使用の場合

ガラス厚 (mm)	用途の目安	アルミプロファイル (L=2500mm) 質量	ガラス1mあたりの許容荷重 (kN)	ガラス1mあたりの許容荷重 (kgf)
10+10	商業・公共施設、競技場	約32kg	1.7kN	170kgf
12+12			2 kN	200kgf
12+12※1			2.5kN	250kgf
15+15※1			3 kN	300kgf

※1 3kNタイプ用固定補助金具（P.898掲載）を使用の場合。
 ※2 接着剤は、お客様にてご用意ください。
 取り付けには固定ねじ六角穴付皿ボルト M12×40（ステンレス鋼製）が必要です。
 お客様にてご用意ください。


部品セット 必ずご注文が必要なパーツです。

アルミプロファイル

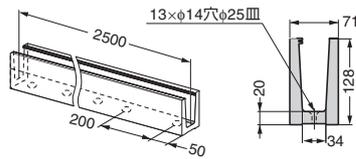

注文コード	品番	材料	仕上
-	16-6908-000-18	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理

ガラス固定部材

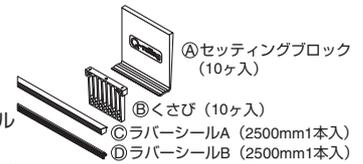


- この製品は、アルミプロファイル (2500mm)に必要な部材です。
- 使用するガラスによりお選びください。

注文コード	品番	適応ガラス厚	パーツ	色	材料
-	19-6907-022-00	10+10	④	ホワイト	ABS樹脂
-	19-6907-026-00	12+12	⑤	※3	
-	19-6907-032-00	15+15	⑥	ブラック	エチレンプロピレンゴム (EPDM)

※3 適応ガラス厚により色が変わります。

オプション お客様の用途に応じてご注文ください。


アルミプロファイル 入隅用ジョイントパーツ



ご使用の場合は、ガラス固定部材（上記）を追加でご注文ください。

注文コード	品番	材料	仕上
-	16-6313-008-18	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理


エンドキャップ（両面粘着テープ付）



アルミプロファイルをプロファイルカバーなしで取り付けの際に使用します。左右共通です。

注文コード	品番	材料	仕上
-	16-6734-008-18	アルミニウム合金	サテンステンレス調


ステンレス鋼製プロファイルカバー裏面用（両面粘着テープ付）



アルミプロファイル裏面に取り付けられるカバーです。

注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス厚
-	13-6921-218-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	10+10
-	13-6921-258-12			12+12
-	13-6921-328-12			15+15


アルミプロファイル 出隅用ジョイントパーツ



ご使用の場合は、ガラス固定部材（上記）を追加でご注文ください。

注文コード	品番	材料	仕上
-	16-6314-008-18	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理


ステンレス鋼製プロファイルカバー正面用（両面粘着テープ付）



アルミプロファイル正面に取り付けるカバーです。

注文コード	品番	材料	仕上
-	13-6920-008-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上

プロファイルカバー用エンドキャップ（両面粘着テープ付）



プロファイルカバーを使用する際に使用します。

注文コード	品番	材料	仕上
-	10-6734-008-20	亜鉛合金 (ZDC)	サテンステンレス調

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
 No.200A-3カタログ