



● RCM-ST 参考納まり図


- L : レール長さ ≤ 2,555
- DW : 戸幅 ≥ 750
- DH : 戸高さ
- S : ストローク ≤ 1,200

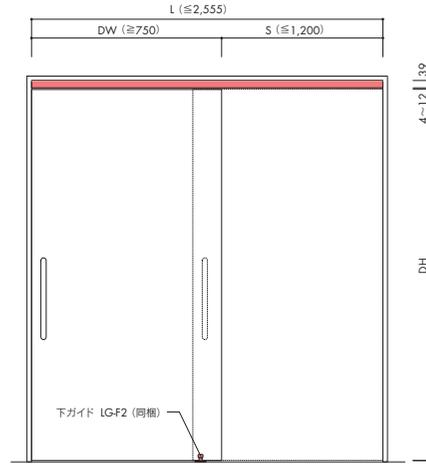


断面図

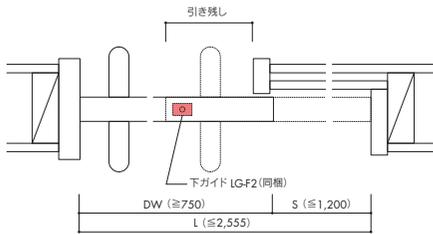


レールあらし納まり



レール埋込み納まり



● 加工図(引戸上部)

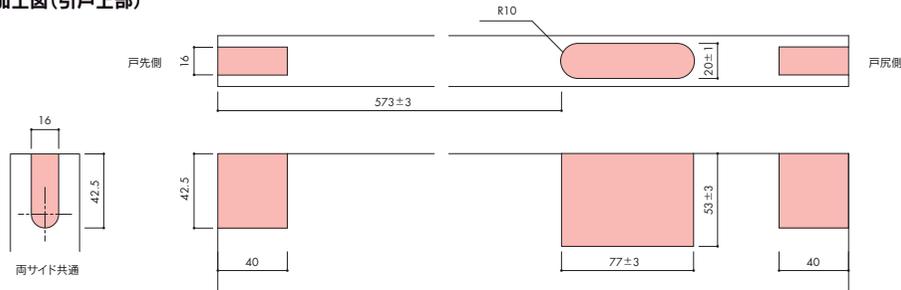


● RCM-SHT 参考納まり図



- L : レール長さ ≤ 2,555
- DW : 戸幅 ≥ 750
- DH : 戸高さ
- S : ストローク ≤ 1,200
- H : 開口高さ
- W : 開口幅

※レールを取り出せる条件は、P.18を参照


レール納まり図

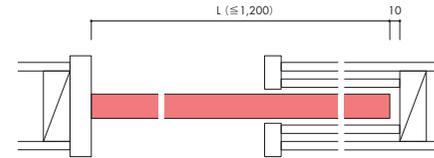


断面図

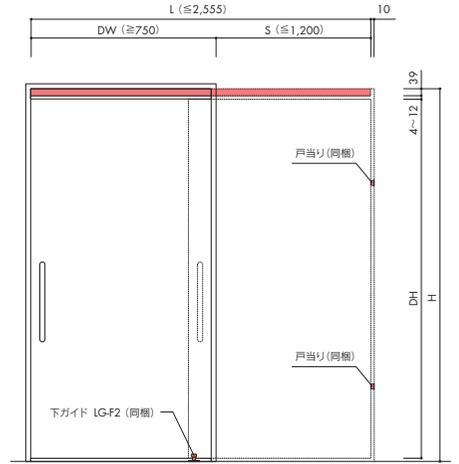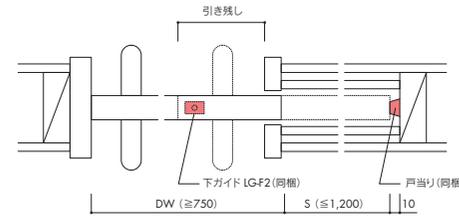


レールあらし納まり




レール埋込み納まり



● 加工図(引戸下部)

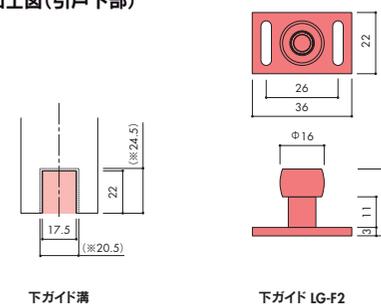

● オプション



※「下ガイド溝」の()は、オプションのガイドレールLG-Rを取り付ける場合の寸法

※ガイドレール LG-R | 入数 : 20